


WLS15PXRGB0220DSC2


Luz LED lineal – En la carcasa de plástico

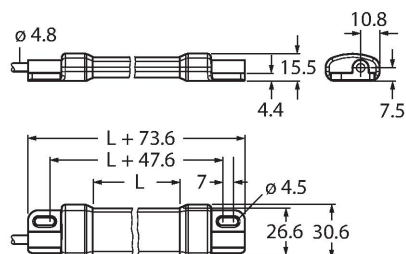

Tipo	WLS15PXRGB0220DSC2
N.º de ID	3810731
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámparas de trabajo LED
Función	Luminaria
Tipo de luz	RGB
Aperture angle degree	60 °
Vida útil de LED (L70)	50000 h
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_b	12...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_b	≤ 100 mA
Protocolo de comunicación	BannerBus (compatible con Pro Editor)
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Tubo liso, WLS15
Medidas	220 x 30.6 x 15.5 mm
Material de la cubierta	Metal/plástico, AL, Anodizado
Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Cables, 2 m, PVC
Temperatura ambiente	-40...+60 °C
Temperatura de almacén	-40...+70 °C
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, cULus, cURus

- Grado de protección IP67
- Conexión: Cable, PVC, 2 m
- Longitud de la superficie luminosa L: 146,4 mm
- Indicadores LED RGB
- Luz lineal multicolor
- Parametrización mediante el software Pro Editor

Esquema de conexiones

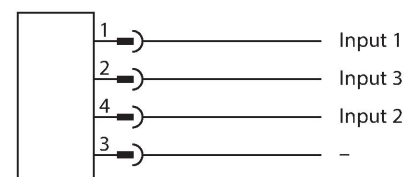

Principio de Funcionamiento

Estas luces tienen LED con colores RGB. Las tres señales de entrada permiten controlar 1 de los 7 colores o animaciones de luz predefinidos cuando se utilizan los ajustes estándar. La tabla lógica muestra la entrada que se debe conectar:


Estado 1 = blanco
Estado 2 = verde
Estado 3 = rojo
Estado 4 = amarillo
Estado 5 = azul que se destaca, fondo blanco
Estado 6 = blanco, termina parpadeando en rojo
Estado 7 = blanco cálido

Con el software Pro Editor, el usuario puede definir estas luces en la configuración avanzada.

LMBWLS15

3802486


Accesorios de montaje, kit compuesto de tres sujetadores de retención para el montaje de las luces de trabajo WLS15 en muros



LMBWLS15-150S

3802214


Accesorios de montaje, kit compuesto de dos sujetadores de retención con una opción de rotación de 150°, para el montaje de las luces de trabajo WLS15 en muros, acero inoxidable



LMBWLS15MAG

3802238

Accesorios de montaje, kit compuesto de dos sujetadores de retención con base magnética, para el montaje de las luces de trabajo WLS15 en muros, fuerza de retención de hasta 16 lb



LMBWLS15TD

3802296

Accesorios de montaje, kit compuesto de dos tiras de cinta adhesiva de doble cara, para el montaje de las luces de trabajo WLS15 en muros

LMBWLS15TF

3801144

Accesorios de montaje, kit compuesto de dos tiras de cinta de uretano espumoso de doble cara, para el montaje de las luces de trabajo WLS15 en muros