


K100PBLGYR


Luz de señal LED

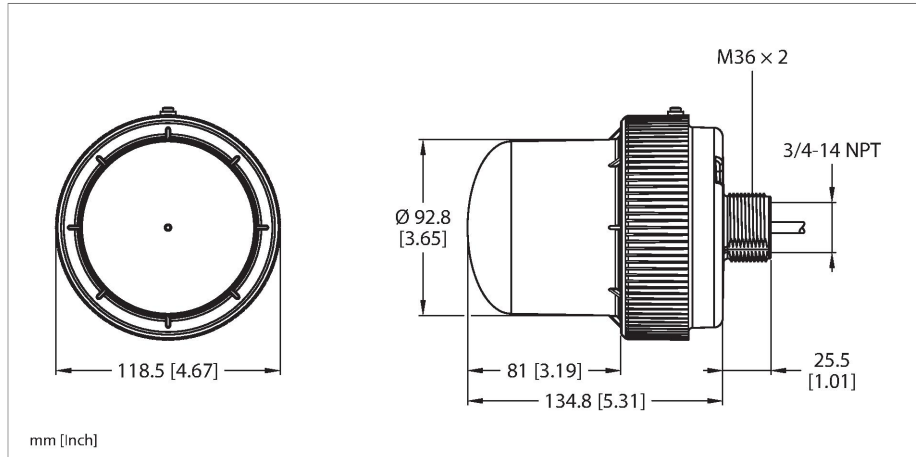

Tipo	K100PBLGYR
N.º de ID	3813070
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Tipo de luz	Verde Amarillo Rojo
Aperture angle degree	360 °
Vida útil de LED (L70)	42000 h
atenuable	Programable
Características de color 1	Verde, 360 lm
Características de color 2	Amarillo, 525 lm
Características de color 3	Rojo, 155 lm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_e	12...48 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_e	≤ 425 mA
Input power	12.48 W
Tiempo de respuesta típica	< 200 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio
Medidas	Ø 118.5 x 160.3 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC
Conexión eléctrica	Cables, 2 m, PVC
Con indicador de movimiento	no

- Pantalla LED completa
- Adaptador mecánico de rosca M36 × 2,0
- Grado de protección IP66
- Colores: verde (COL 1), amarillo (COL 2), rojo (COL3)
- Cable, 2 m, 5 polos

Esquema de conexiones

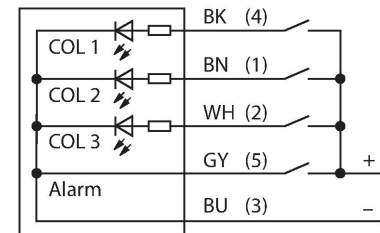

Principio de Funcionamiento

Estas luces indicadoras tienen LED de color, según su designación de tipo. Se pueden utilizar cuatro señales de entrada para controlar hasta tres colores de luces y activar la señal acústica opcional. Con el software Pro Editor, el usuario puede asignar animaciones definidas a estas luces en los ajustes avanzados y se puede ajustar la funcionalidad de la señal acústica. La principal ventaja de estas luces LED es la fidelidad del color y la luminosidad. El esquema de conexiones muestra una configuración de conexión PNP.

