


SG-TL70B-W Luz de señal LED – Columna señalizadora modular Segmento de color



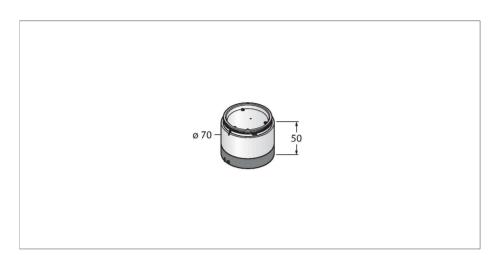

Tipo	SG-TL70B-W		
N.º de ID	3814496		
Datos de señal y visualización			
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED		
Función	Columna de señalización		
Tipo de luz	Blanco		
Color temperature	5000 K		
Luminous flux lumen	125 lm		
Vida útil de LED (L70)	50000 h		
atenuable	No		
Datos eléctricos			
Voltaje de funcionamiento U _B	1230 VCC		
Tiempo de respuesta típica	< 180 ms		
Datos mecánicos			
Posible funcionamiento en cascada	No		
Diseño	Cilíndrico/liso, TL70		
Medidas	Ø 70 x 50 mm		
Material de la cubierta	Plástico, PC		
Window material	plástico, difusa		
Temperatura ambiente	-40+50 °C		
Grado de protección	IP65		
Pruebas/aprobaciones			

- Carcasa de plástico, negra
- Grado de protección IP65 (montado)
- Colores: blanco
- Conmutable entre función intermitente o fija
- ■Tensión de servicio: 12...30 VCC
- ■Entradas: PNP / NPN

Principio de Funcionamiento

Esta pantalla multifunción modular ofrece una amplia variedad de versiones, así como un montaje sencillo con un diseño robusto. Cada columna permite montarse con hasta cinco elementos de color y, opcionalmente, con un emisor de señales acústicas. Todos los segmentos son configurables a través de interruptores DIP.

Hay disponibles 5 colores azul(B), verde(G), rojo(R), amarillo(Y) y blanco(W) que permiten utilizarse en la combinación que deseemos. La posición de los segmentos puede cambiarse posteriormente y, además, las lámparas son ampliables. La correspondiente conexión se elige a través del módulo básico.





Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	B-TL70-5	3092223	Módulo básico TL70, negro, cable, 5 polos, 2 m, permite la conexión de 4 segmentos



B-TL70-8 3092224 Módulo básico TL70, negro, cable, 8 polos, 2 m, permite la conexión de 6 segmentos





Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	B-TL70-Q5	3092226	Módulo básico TL70, negro, cable, 5 polos, M12 x 1, permite la conexión de 4 segmentos



B-TL70-Q8

3092227

Módulo básico TL70, negro, cable, 8 polos, M12 x 1, permite la conexión de 6 segmentos

