



WKM52-15M

Cable de fuente de alimentación, PUR – Cable de conexión

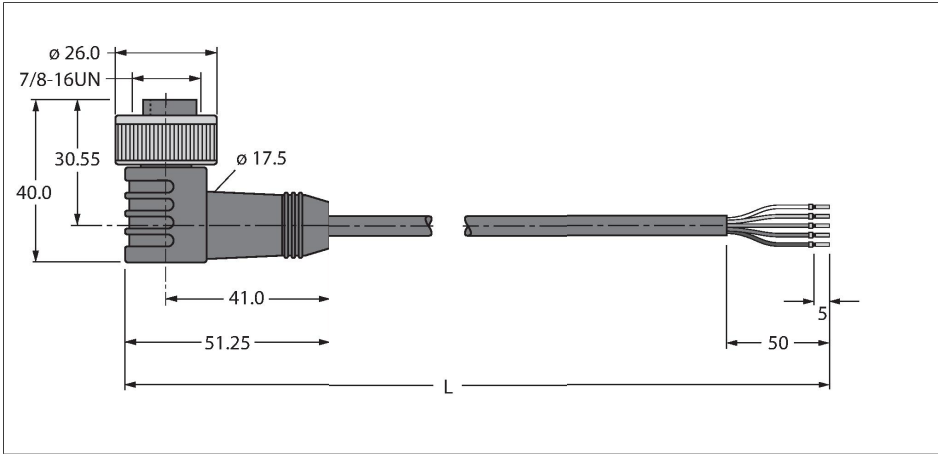


|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo                                 | WKM52-15M                            |
| N.º de ID                            | 6604773                              |
| Conector A                           | Conector hembra, 7/8"-16 UN, Acodado |
| Número de polos                      | 4+PE                                 |
| Contactos                            | Metal, CuZn, Dorado                  |
| Soporte del contacto                 | Plástico, TPU, Negro                 |
| Empuñadura                           | Plástico, TPU, Negro                 |
| Tuerca y tornillo de unión           | Latón, CuZn, Niquelado               |
| Vida útil de funcionamiento mecánico | > 100 Ciclos de acoplamiento         |
| Grado de suciedad                    | 3                                    |
| Grado de protección                  | IP67, Solo en el estado atornillado  |
| Cable                                |                                      |
| Diámetro del cable:                  | Ø 8.5 mm ±0.30                       |
| Longitud del cable                   | 15 m                                 |
| Funda del cable                      | PUR, Gris                            |
| Blindado                             | no                                   |
| Aislamiento del conductor            | PP                                   |
| Sección transversal de núcleo        | 5 x 1.5 mm²                          |
| Hilo trenzado, arreglo               | 84 x 0.15 mm                         |
| Sección transversal de núcleo        | 1.5 mm²                              |
| Colores del conductor                | BN, WH, BU, BK, GNYE                 |
| Propiedades eléctricas a +20 °C      |                                      |
| Voltaje nominal                      | 300 V                                |
| Tensión de prueba:                   | 500 V                                |
| Corriente                            | 12 A                                 |
| Propiedades químicas y mecánicas     |                                      |
| Radio de flexión (uso flexible)      | ≥ 10 x Ø                             |
| Temperatura ambiente (fijo)          | -25...+80 °C                         |
| Temperatura ambiente (movido)        | -25...+80 °C                         |

Características



- Cable de alimentación: 5 × 1,5 mm²
- Material de la funda: PUR, color: gris
- Diámetro de la funda: 8,5 mm
- Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
- Resistente al aceite y piroretardante
- Sin halógenos
- Extremo abierto
- Conector hembra 7/8", acodado
- Longitud del cable: 15 m

Sección transversal del cable

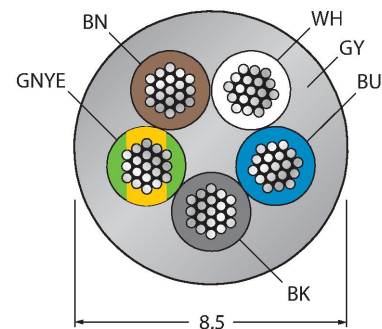

Asignación de contactos

Temperatura ambiente (cadena de arrastre) -25...+80 °C

Otras propiedades

Apto para el uso de cadenas de arrastre      Sí

Sin halógenos      Sí

Resistencia al aceite      Sí

Piroretardante      Sí



diagrama de conexiones

