


VAS22-S80E-0.15-DAS22-S-FS5.432/TXL

Conector de válvula, tipo A – Cable de extensión





Características

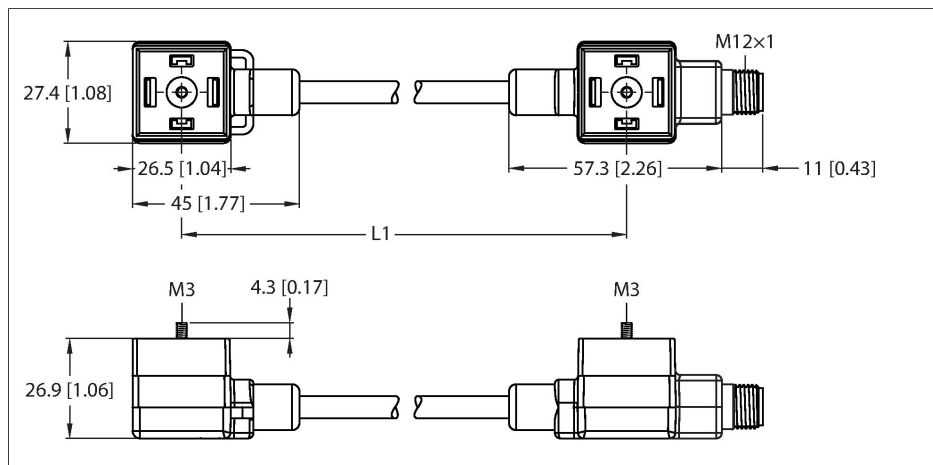

- 2 polos + PE
- Modelo conforme a la norma DIN EN 175301-803
- En conformidad con las normas RoHS
- Grado de protección: IP65, IP67, IP68
- Elemento protector: Transil diode
- Material del revestimiento: PUR
- Color de la funda: negro
- Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
- Resistencia a las chispas de soldadura
- Resistencia a químicos y aceite
- resistencia a UV y al ozono
- Pírorretardante
- Libre de halógenos, silicona, PVC y LABS

Asignación de contactos

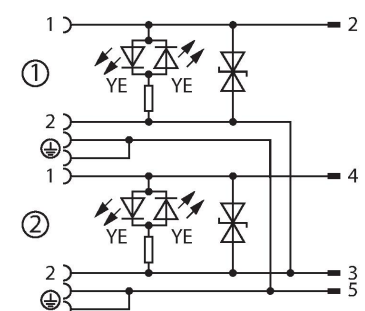

Tipo	VAS22-S80E-0.15-DAS22-S-FS5.432/TXL
N.º de ID	6606642
Número de polos	2+PE, PE puenteado
Elemento protector	Transil diode
Indicación estado de conmutación	LED, Amarillo/amarillo
Grado de protección	IP65, IP67, IP68
Diámetro del cable:	Ø 6.4 mm ±0.20
Longitud del cable	0.15 m
Funda del cable	PUR, Negro
Aislamiento del conductor	PP
Sección transversal de núcleo	4 x 0.75 mm²
Hilo trenzado, arreglo	42 x 0.15 mm
Colores del conductor	BN, BU, GNYE, BK
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	24 V
Tensión de prueba:	2000 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	> 1 MΩ/km
Resistencia de paso	máx. 57 Ω/km
Propiedades químicas y mecánicas	
Resistencia máx. a la tracción (estática)	≤ 50 N/mm²
Resistencia máx. a la tracción (dinámica)	≤ 20 N/mm²
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 5 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 10 x Ø
Ciclos de flexión	≥ 5 mill.
Aceleración admisible	máx. 5 m/s²
Recorrido horizontal admisible	5 m (para 5 m/s²)
Recorrido vertical admisible	2 m (para 5 m/s²)

Velocidad de avance admisible	3.3 m/s
Esfuerzos de torsión	± 180 °/m
Temperatura ambiente (fijo)	-50...+80 °C
Temperatura ambiente (movido)	-30...+90 °C
Temperatura ambiente (cadena de arrastre)	-25...+60 °C