

# WKC4.4T-P7X3-1-RSC4.4T/TXO

## cable de actuador y sensor / PUR – Cable de extensión




|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo                                          | WKC4.4T-P7X3-1-RSC4.4T/TXO                        |
| N.º de ID                                     | 6627143                                           |
| Conector A                                    | Conector hembra, M12 × 1, Acodado, codificación C |
| Número de polos                               | 4                                                 |
| Contactos                                     | Latón, CuZn, Dorado                               |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro                              |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Translúcido                        |
| Tuerca y tornillo de unión                    | Latón, CuZn, Niquelado                            |
| Junta                                         | Plástico, FPM/FKM                                 |
| Indicador LED                                 | LED triple                                        |
| Indicación de la tensión de servicio          | LED, Verde                                        |
| Indicación estado de conmutación              | LED, Amarillo/amarillo                            |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento                      |
| Grado de suciedad                             | 3                                                 |
| Grado de protección                           | IP67, IP69K, Solo en el estado atornillado        |
| Conector B                                    | Conectores, M12 × 1, Recto, codificación C        |
| Número de polos                               | 4                                                 |
| Contactos                                     | Latón, CuZn, Dorado                               |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro                              |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Negro                              |
| Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado                            |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento                      |
| Grado de suciedad                             | 3                                                 |
| Grado de protección                           | IP67, IP69K, Solo cuando está atornillado         |
| Cable                                         |                                                   |
| Diámetro del cable:                           | Ø 4.5 mm ±0.20                                    |
| Longitud del cable                            | 1 m                                               |

### Características



- conector M12, acodado, 4 polos
- con LED triple (pnp, amarillo, amarillo, verde)
- conector macho M12, recto, 4 polos
- Material del revestimiento: PUR
- Color del revestimiento: naranja
- Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
- Resistente a productos químicos, aceites y radiación UV
- Piroretardante (FT2 en conformidad con UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Resistente a las chispas de soldadura
- Libre de halógenos, silicona, PVC y LABS
- Especialmente resistente a la abrasión
- Grado de protección: IP67, IP69K
- Longitud del cable: 1,0 m

### Sección transversal del cable

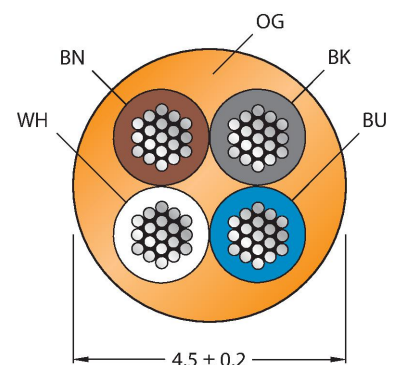

### Asignación de contactos

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Funda del cable                           | PUR, Naranja                   |
| Aislamiento del conductor                 | PP                             |
| Sección transversal de núcleo             | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>       |
| Hilo trenzado, arreglo                    | 42 x 0.1 mm                    |
| Colores del conductor                     | BN, WH, BU, BK                 |
| Propiedades eléctricas a +20 °C           |                                |
| Voltaje nominal                           | 30 V <sub>DC</sub>             |
| Tensión de prueba:                        | 2000 V                         |
| Corriente                                 | 4 A                            |
| Resistencia de aislamiento                | > 30.5 MΩ/km                   |
| Resistencia de paso                       | máx. 57 Ω/km                   |
| Propiedades químicas y mecánicas          |                                |
| Radio de flexión (instalación fija)       | ≥ 5 x Ø                        |
| Radio de flexión (uso flexible)           | ≥ 10 x Ø                       |
| Ciclos de flexión                         | ≥ 5 mill.                      |
| Aceleración admisible                     | máx. 5 m/s <sup>2</sup>        |
| Recorrido horizontal admisible            | 5 m (para 5 m/s <sup>2</sup> ) |
| Recorrido vertical admisible              | 2 m (para 5 m/s <sup>2</sup> ) |
| Velocidad de avance admisible             | 3.3 m/s                        |
| Esfuerzos de torsión                      | ± 180 °/m                      |
| Temperatura ambiente (fijo)               | -50...+80 °C                   |
| Temperatura ambiente (movido)             | -25...+80 °C                   |
| Temperatura ambiente (cadena de arrastre) | -25...+60 °C                   |
| Aprobaciones                              | cULus                          |


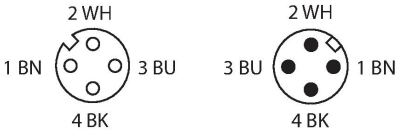


diagrama de conexiones



|                                                                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                                                          | 6936170 |
| Juego de llave dinamo-métrica; empuñadura con par ajustable 0.4 - 1,0 Nm, herramienta de ajuste de par de apriete, llave de boca para M8 (SW9), llave de boca para M12 (SW14) |         |

|                                                                                                                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                                                                      | 6936206 |
| Placas identificadores para los cables TEL y TXL, longitud de la placa: 18 mm, altura de la placa: 4 mm, material: policarbonato (PC), color: blanco, sin halógenos y pirorretardante |         |



|                                                                                     |                       |           |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibujo acotado                                                                      | Tipo                  | N.º de ID | Soporte de etiquetas de PVC para la identificación de cables de extensión (serie de productos TEL/TXL); para diámetros de cable: mín. 5 mm; dimensiones: 4 x 18 mm; unidad de suministro: 50 unidades por paquete |
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 |                                                                                                                                                                                                                   |