


# WKC5T-2-RSC5T/TXL1001

## Cable de actuador y sensor resistente a las chispas de soldadura – Cable de extensión




### Características

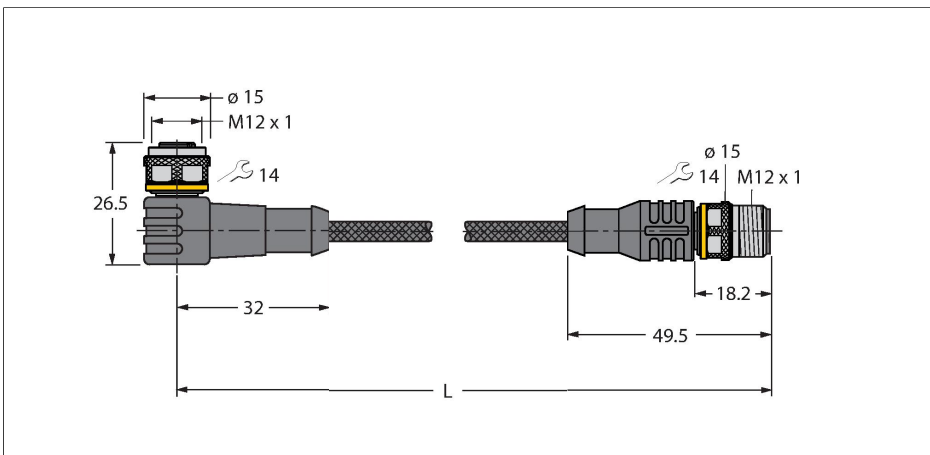


- conector hembra M12, acodado, 4 polos + PE
- conector macho M12, recto, 4 polos + PE
- Material del revestimiento: Funda de PUR con fibras de aramida
- Color de la funda: amarillo
- Resistente a las chispas de soldadura
- Piroretardante
- Resistente a productos químicos, aceites y radiación UV
- Libre de halógenos, silicona, PVC y LABS
- Grado de protección: IP67, IP69K
- Material del revestimiento protector: fibras de aramida
  - Resistencia a la tracción: 2923 MPa
  - Resistencia a la ruptura: 333 N
  - Dilatación de rotura: 3,6 %
  - Temperatura máxima: hasta 200 °C
- Longitud del cable: 2,0 m

### Sección transversal del cable

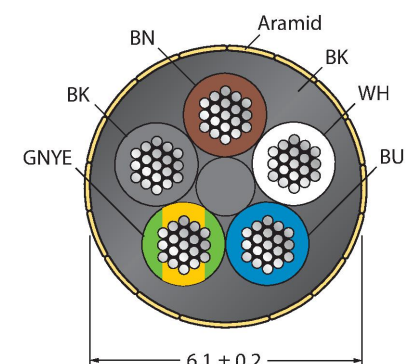

### Asignación de contactos

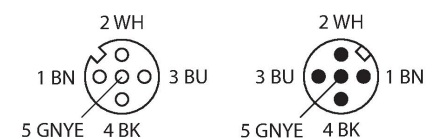

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo                                          | WKC5T-2-RSC5T/TXL1001                             |
| N.º de ID                                     | 6628279                                           |
| Comentario sobre el producto                  | !!! Pin 5 = PE !!!                                |
| Conector A                                    | Conector hembra, M12 × 1, Acodado, codificación C |
| Número de polos                               | 4+PE                                              |
| Contactos                                     | Latón, CuZn, Dorado                               |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro                              |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Negro                              |
| Tuerca y tornillo de unión                    | Latón, CuZn, Niquelado                            |
| Junta                                         | Plástico, FPM/FKM                                 |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento                      |
| Grado de suciedad                             | 3                                                 |
| Grado de protección                           | IP67, IP69K, Solo en el estado atornillado        |
| Conector B                                    | Conectores, M12 × 1, Recto, codificación C        |
| Número de polos                               | 4+PE                                              |
| Contactos                                     | Latón, CuZn, Dorado                               |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro                              |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Negro                              |
| Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado                            |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento                      |
| Grado de suciedad                             | 3                                                 |
| Grado de protección                           | IP67, IP69K, Solo cuando está atornillado         |
| Cable                                         |                                                   |
| Diámetro del cable:                           | Ø 6.1 mm ±0.20                                    |
| Longitud del cable                            | 2 m                                               |
| Funda del cable                               | PUR, Amarillo                                     |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Aislamiento del conductor           | PP                   |
| Sección transversal de núcleo       | 5 x 0.34 mm²         |
| Hilo trenzado, arreglo              | 42 x 0.1 mm          |
| Colores del conductor               | BN, WH, BU, BK, GNYE |
| Propiedades eléctricas a +20 °C     |                      |
| Voltaje nominal                     | 60 V                 |
| Tensión de prueba:                  | 2000 V               |
| Corriente                           | 4 A                  |
| Resistencia de aislamiento          | > 30.5 MΩ/km         |
| Resistencia de paso                 | máx. 57 Ω/km         |
| Propiedades químicas y mecánicas    |                      |
| Radio de flexión (instalación fija) | ≥ 5 x Ø              |
| Radio de flexión (uso flexible)     | ≥ 10 x Ø             |
| Temperatura ambiente (fijo)         | -50...+105 °C        |
| Temperatura ambiente (movido)       | -30...+90 °C         |

|                                                                                                                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                                                         | 6936170 |
| Juego de llave dinamométrica; empuñadura con par ajustable 0.4 - 1,0 Nm, herramienta de ajuste de par de apriete, llave de boca para M8 (SW9), llave de boca para M12 (SW14) |         |


|                                                                                     |                       |           |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibujo acotado                                                                      | Tipo                  | N.º de ID |                                                                                                                                                                                                                   |
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Soporte de etiquetas de PVC para la identificación de cables de extensión (serie de productos TEL/TXL); para diámetros de cable: mín. 5 mm; dimensiones: 4 x 18 mm; unidad de suministro: 50 unidades por paquete |

diagrama de conexiones

