


# WKC5T-P7X3-2.5-RSC5T/TXO

cable de actuador y sensor / PUR – Cable de extensión




|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo                                          | WKC5T-P7X3-2.5-RSC5T/TXO                          |
| N.º de ID                                     | 6628575                                           |
| Comentario sobre el producto                  | !!! Pin 5 = PE !!!                                |
| Conector A                                    | Conector hembra, M12 × 1, Acodado, codificación C |
| Número de polos                               | 4+PE                                              |
| Contactos                                     | Latón,CuZn,Dorado                                 |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro                              |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Translúcido                        |
| Tuerca y tornillo de unión                    | Latón, CuZn, Niquelado                            |
| Junta                                         | Plástico, FPM/FKM                                 |
| Indicador LED                                 | LED triple                                        |
| Indicación de la tensión de servicio          | LED, Verde                                        |
| Indicación estado de conmutación              | LED, Amarillo/amarillo                            |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento                      |
| Grado de suciedad                             | 3                                                 |
| Grado de protección                           | IP67, IP69K, Solo en el estado atornillado        |
| Conector B                                    | Conectores, M12 × 1, Recto, codificación C        |
| Número de polos                               | 4+PE                                              |
| Contactos                                     | Latón,CuZn,Dorado                                 |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro                              |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Negro                              |
| Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado                            |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento                      |
| Grado de suciedad                             | 3                                                 |
| Grado de protección                           | IP67, IP69K, Solo cuando está atornillado         |
| Cable                                         |                                                   |
| Diámetro del cable:                           | Ø 4.8 mm ±0.20                                    |

## Características

- 
- 
- conector hembra M12, acodado, 4 polos + PE
  - con LED triple (pnp, amarillo, amarillo, verde)
  - conector macho M12, recto , 4 polos + PE
  - Material del revestimiento: PUR
  - Color del revestimiento: naranja
  - Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
  - Resistente a productos químicos, aceites y radiación UV
  - Piroretardante (FT2 en conformidad con UL 1581, IEC 60332-2-2)
  - Resistente a las chispas de soldadura
  - Libre de halógenos, silicona, PVC y LABS
  - Especialmente resistente a la abrasión
  - Grado de protección: IP67, IP69K
  - Longitud del cable: 2,5 m

## Sección transversal del cable

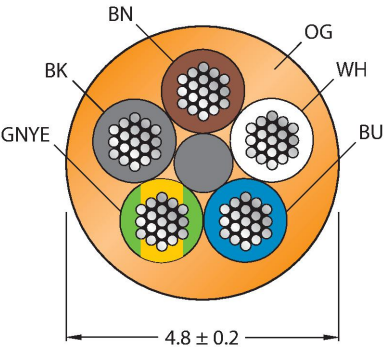

## Asignación de contactos

WKC5T-P7X3-2.5-RSC5T/TXO

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Longitud del cable                        | 2.5 m                |
| Funda del cable                           | PUR, Naranja         |
| Aislamiento del conductor                 | PP                   |
| Sección transversal de núcleo             | 5 x 0.34 mm²         |
| Hilo trenzado, arreglo                    | 42 x 0.1 mm          |
| Colores del conductor                     | BN, WH, BU, BK, GNYE |
| Propiedades eléctricas a +20 °C           |                      |
| Voltaje nominal                           | 30 V <sub>DC</sub>   |
| Tensión de prueba:                        | 2000 V               |
| Corriente                                 | 4 A                  |
| Resistencia de aislamiento                | > 30.5 MΩ/km         |
| Resistencia de paso                       | máx. 57 Ω/km         |
| Propiedades químicas y mecánicas          |                      |
| Radio de flexión (instalación fija)       | ≥ 5 x Ø              |
| Radio de flexión (uso flexible)           | ≥ 10 x Ø             |
| Ciclos de flexión                         | ≥ 5 mill.            |
| Aceleración admisible                     | máx. 5 m/s²          |
| Recorrido horizontal admisible            | 5 m (para 5 m/s²)    |
| Recorrido vertical admisible              | 2 m (para 5 m/s²)    |
| Velocidad de avance admisible             | 3.3 m/s              |
| Esfuerzos de torsión                      | ± 180 °/m            |
| Temperatura ambiente (fijo)               | -50...+80 °C         |
| Temperatura ambiente (movido)             | -25...+80 °C         |
| Temperatura ambiente (cadena de arrastre) | -25...+60 °C         |
| Aprobaciones                              | cULus                |


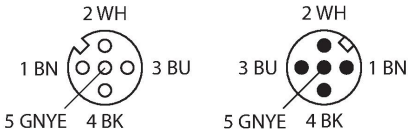


diagrama de conexiones




TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170


Juego de llave dinamométrica; empuñadura con par ajustable 0.4 - 1,0 Nm, herramienta de ajuste de par de apriete, llave de boca para M8 (SW9), llave de boca para M12 (SW14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL 6936206

Placas identificadores para los cables TEL y TXL, longitud de la placa: 18 mm, altura de la placa: 4 mm, material: policarbonato (PC), color: blanco, sin halógenos y pirorretardante



|                |                       |           |
|----------------|-----------------------|-----------|
| Dibujo acotado | Tipo                  | N.º de ID |
|                | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 |



Soporte de etiquetas de PVC para la identificación de cables de extensión (serie de productos TEL/TXL); para diámetros de cable: mín. 5 mm; dimensiones: 4 x 18 mm; unidad de suministro: 50 unidades por paquete