


AD-FKM5.414-FSM4.4

Adaptadores

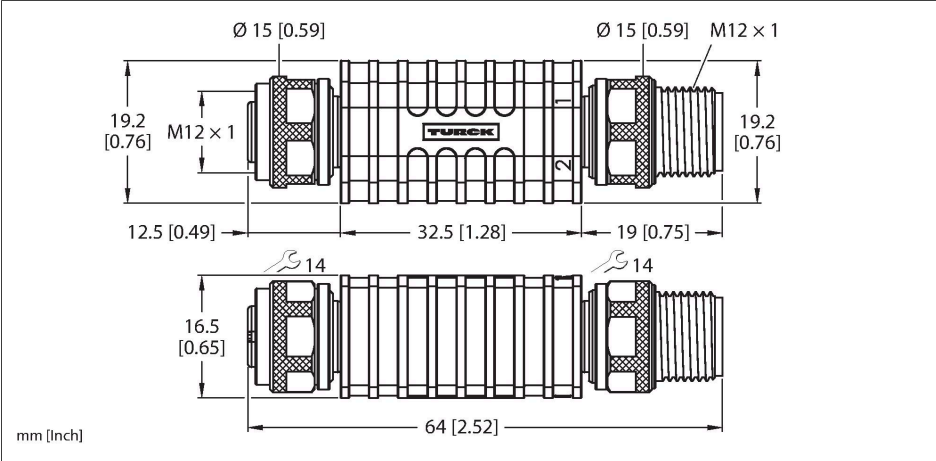

Tipo	AD-FKM5.414-FSM4.4
N.º de ID	6636284
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Recto
Número de polos	5
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.6 ... 0.8 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Conector B	Conectores, M12 × 1, Recto
Número de polos	4
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.6 ... 0.8 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Voltaje nominal	250 V
Corriente	4 A
Temperatura ambiente (fijo)	-30...+80 °C

Características

- Conector hembra M12 — Conector macho M12
- En conformidad con RoHS
- Grado de protección: IP67

Asignación de contactos




diagrama de conexiones

