


## Conector cableable en campo Conector macho, recto BS23171-8.5



- Con contactos engastables (los contactos no están incluidos en la entrega; estos se pueden solicitar con el número 6900275; contactos para PE 6900276)
- 7 polos

Tipo	BS23171-8.5	
N.º de ID	6900273	
Conector A	Macho, M23 × 1, Recto	
Número de polos	7	
Soporte del contacto	Plástico, PA	
Empuñadura	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, niquelado	
Modo de conexión	Conexión de crimpado	
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 50 Ciclos de acoplamiento	
Grado de protección	IP67, (atornillado)	
Propiedades eléctricas a +20 °C		
Resistencia de aislamiento	≥ 10° Ω	
Propiedades químicas y mecánicas		
Temperatura ambiente (fijo)	-40+85°C	

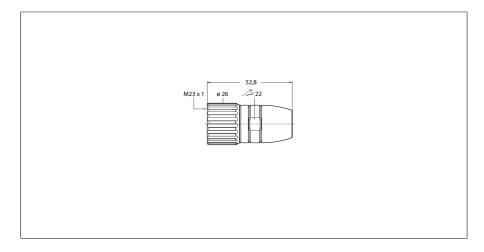

## Accesorios

Modelo	N° de identi- ficación		Dibujo acotado
BS23-0002	6900276	Contacto de engarzado macho (principal, como PE) para co- nectores M23 macho BS23171-8.5 (6900273) y BS23271-8.5 (6900274); sección transversal de la conexión: 1,5-2,5 mm²	97 16,3 02 18 0 02,4 03,5
BS23-0001	6900275	Contacto de engarzado macho (no principal) para conectores M23 macho BS23171-8.5 (6900273) y BS23271-8.5 (6900274); sección transversal de la conexión: 1,5-2,5 mm²	14,8 — 4,85 — 6,2 — 6,3 — 6,2 — 6,3 — 6,2 — 6,3 — 6,2 — 6,3 — 6,2 — 6,3 — 6,2 — 6,3 — 6,2 — 6,3 — 6,2 — 6,3 — 6,2 — 6,3 — 6,2 — 6,3