



## RKM43-5-RSM43

### Cable de fuente de alimentación, PUR – Cable de conexión

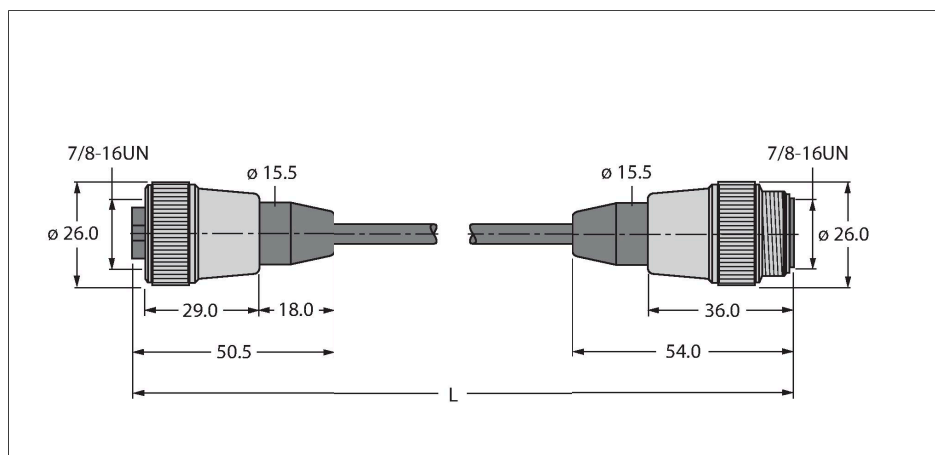

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo                                          | RKM43-5-RSM43                       |
| N.º de ID                                     | 6914328                             |
| Conector A                                    | Conector hembra, 7/8"-16 UN, Recto  |
| Número de polos                               | 4                                   |
| Contactos                                     | Metal, CuZn, Dorado                 |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro                |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Negro                |
| Tuerca y tornillo de unión                    | Latón, CuZn, Niquelado              |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento        |
| Grado de suciedad                             | 3                                   |
| Grado de protección                           | IP67, Solo en el estado atornillado |
| Conector B                                    | Conectores, 7/8"-16 UN, Recto       |
| Número de polos                               | 4                                   |
| Contactos                                     | Metal, CuZn, Dorado                 |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro                |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Negro                |
| Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado              |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento        |
| Grado de suciedad                             | 3                                   |
| Grado de protección                           | IP67, Solo cuando está atornillado  |
| Cable                                         |                                     |
| Diámetro del cable:                           | Ø 7.5 mm ±0.30                      |
| Longitud del cable                            | 5 m                                 |
| Funda del cable                               | PUR, Gris                           |
| Blindado                                      | no                                  |
| Aislamiento del conductor                     | PP                                  |
| Sección transversal de núcleo                 | 4 x 1.5 mm²                         |
| Hilo trenzado, arreglo                        | 84 x 0.15 mm                        |

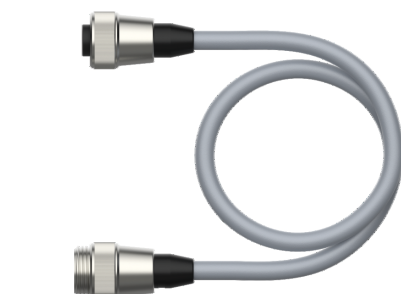


#### Características




- Cable de alimentación: 4 x 1,5 mm²
- Material de la funda: PUR, color: gris
- Diámetro de la funda: 7,5 mm
- Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
- Resistente al aceite y piroretardante
- Sin halógenos
- Conector macho recto 7/8"
- Conector hembra 7/8", recto
- Longitud del cable: 5,0 m

#### Sección transversal del cable

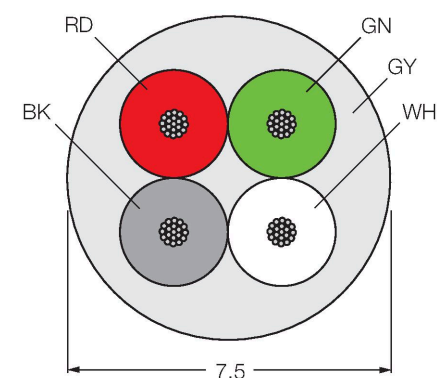

#### Asignación de contactos

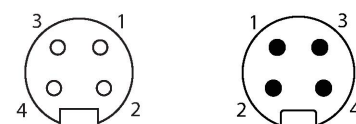

Colores del conductor BK, RD, GN, WH

Propiedades eléctricas a +20 °C

Voltaje nominal 300 V

Tensión de prueba: 500 V

Corriente 12 A

Propiedades químicas y mecánicas

Radio de flexión (uso flexible) ≥ 10 x Ø

Temperatura ambiente (fijo) -50...+80 °C

Temperatura ambiente (movido) -25...+80 °C

Temperatura ambiente (cadena de arrastre) -25...+80 °C

Otras propiedades

Apto para el uso de cadenas de arrastre Sí

Sin halógenos Sí

Resistencia al aceite Sí

Piroretardante Sí

diagrama de conexiones

