


BKWM19-E01-5/TEL (OBS)

Actuador, sensor y cable de alimentación, PVC – Cable de conexión



Características

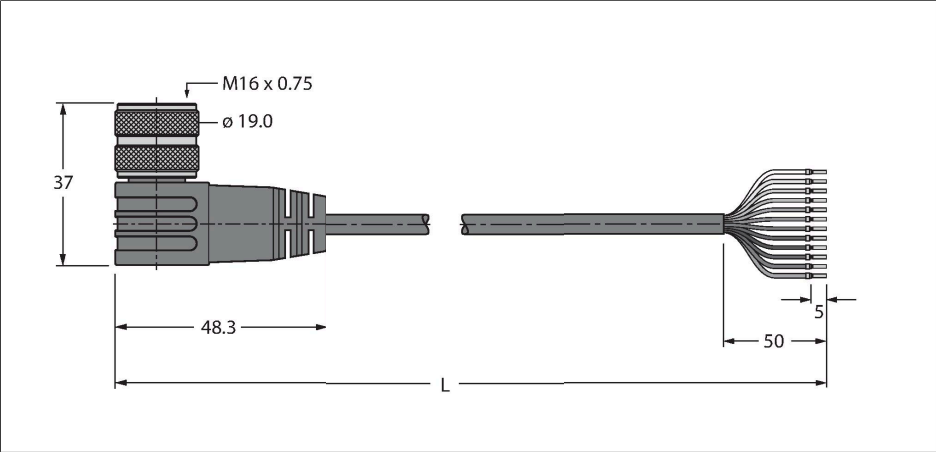

- Conector hembra M16, acodado, 19 polos
- Material de la funda: PVC
- Color de la funda: negro
- Retardador de la llama (FT1)
- Homologación: UL y CSA
- Conformidad RoHS
- Grado de protección IP67
- Longitud del cable: 5.0 metros

Asignación de contactos




diagrama de conexiones

A)	WH/GY
B)	WH/YE
C)	GN
D)	RD
E)	GY/PK
F)	PK
G)	RD/BU
H)	BK
J)	BN/GN
K)	YE/BN
L)	GY/BN
M)	BN
N)	YE
O)	GY
P)	WH/GN
R)	WH
S)	VT
T)	n.c.
U)	BU

Tipo	BKWM19-E01-5/TEL (OBS)
N.º de ID	6935128
Conector A	Conector hembra, M16x0.75, Acodado
Número de polos	19
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Junta	Plástico, FPM/FKM
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67
Cable	
Diámetro del cable:	Ø 7.9 mm ±0.30
Longitud del cable	5 m
Funda del cable	PVC, Negro
Blindado	no
Aislamiento del conductor	PVC
Sección transversal de núcleo	2 x 0.52 mm²
Hilo trenzado, arreglo	19 x 0.19 mm
Sección transversal de núcleo	16x 0.21 mm²
Composición hilos conductores	19 x0.13 mm
Colores del conductor	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	300 V
Corriente	3 A

Propiedades químicas y mecánicas

Radio de flexión (instalación fija)	$\geq 5 \times \varnothing$
Radio de flexión (uso flexible)	$\geq 10 \times \varnothing$
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+105 °C