

BSM19-E01-5/TEL

Actuador, sensor y cable de alimentación, PVC – Cable de conexión

Características




- Conector macho M16, recto, 19 polos
- Material de la funda: PVC
- Color de la funda: negro
- Retardador de la llama (FT1)
- Homologación: UL y CSA
- Conformidad RoHS
- Grado de protección IP67
- Longitud del cable: 5.0 metros

Asignación de contactos



diagrama de conexiones

	WH/GY
A	WH/YE
B	GN
C	RD
D	GY/PK
E	PK
F	RD/BU
G	BK
H	BN/GN
J	YE/BN
K	GY/BN
L	BN
M	YE
N	GY
O	WH/GN
P	WH
R	VT
S	n.c.
T	BU
U	

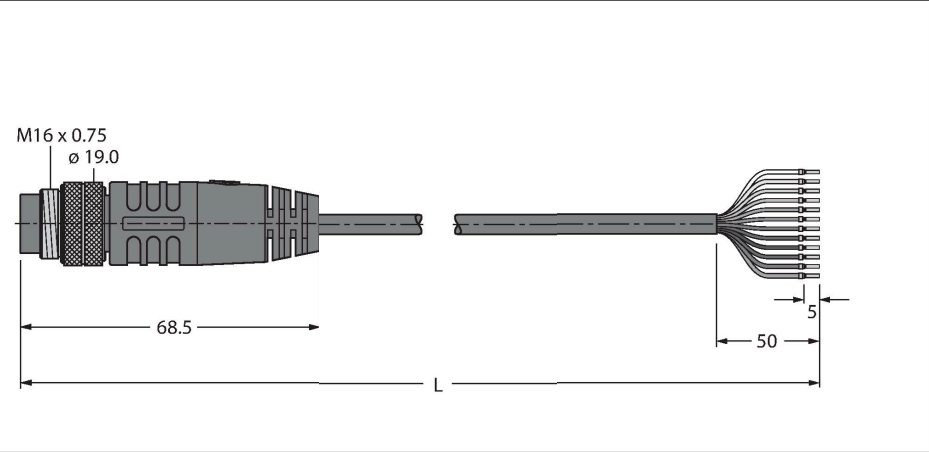

Tipo	BSM19-E01-5/TEL
N.º de ID	6935130
Conector A	Conectores, M16x0.75, Recto
Número de polos	19
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67
Cable	
Diámetro del cable:	Ø 7.9 mm ±0.30
Longitud del cable	5 m
Funda del cable	PVC, Negro
Blindado	no
Aislamiento del conductor	PVC
Sección transversal de núcleo	2 x 0.52 mm²
Hilo trenzado, arreglo	19 x 0.19 mm
Sección transversal de núcleo	16x 0.21 mm²
Composición hilos conductores	19 x0.13 mm
Colores del conductor	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	300 V
Corriente	3 A

Propiedades químicas y mecánicas

Radio de flexión (instalación fija)	$\geq 5 \times \varnothing$
Radio de flexión (uso flexible)	$\geq 10 \times \varnothing$
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+105 °C