



Accesorios
Enchufe inteligente
Detector de revoluciones
SPF1-AN6X

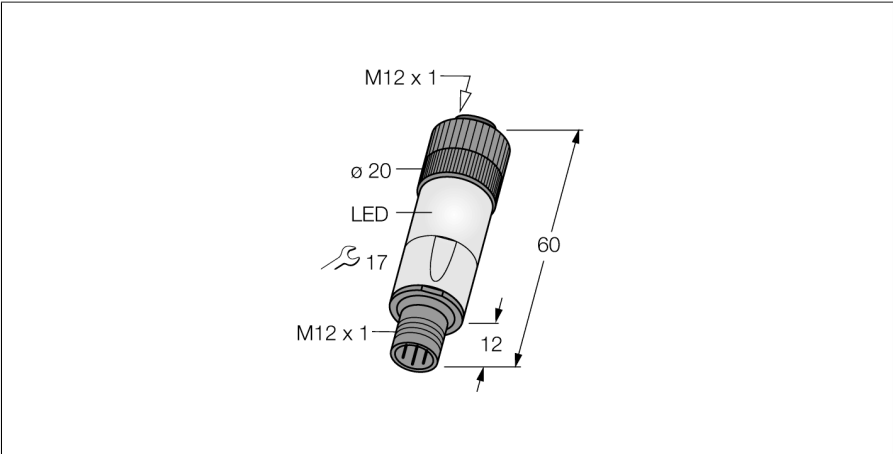

- adaptador universal para la conexión de sensores estándar
- grado de protección IP67
- conector hembra M12 x 1 de 4 pines
- conector macho M12 x 1 de 4 pines

Diagrama de cableado

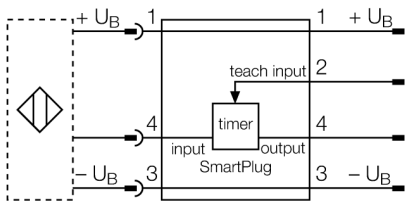

Tipo	SPF1-AN6X
N.º de ID	A0602
Tensión de servicio	10...30 VCC
Salida eléctrica	4 hilos
Clase de protección	□
Medidas	60 mm
Material de la cubierta	Plástico, PBTP
Temperatura ambiente	0...+60 °C
Grado de protección	IP67

Principio de funcionamiento

El SmartPlug SPF1-AN6X controla la frecuencia de las señales entrantes. Si la frecuencia real cae un 5 % por debajo de la frecuencia programada, se activa la salida del SmartPlug.

Accesorios de función

Modelo	N° de identi- ficación		Dibujo acotado
VB2-SP1	A3501-29	adaptador de teach	