


Cable para Ethernet industrial
Extension Cordset
RSSX RJ45S 862-10M

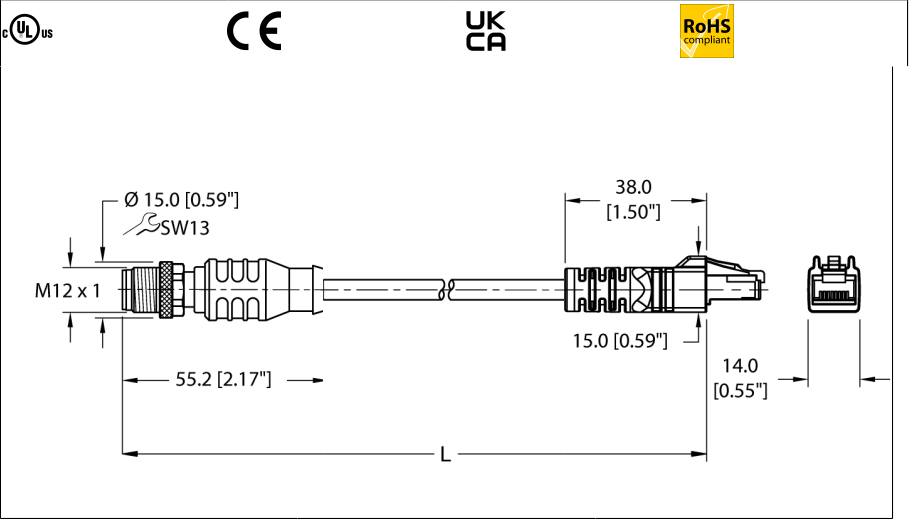

- Straight Male M12 eurofast Connector
- RJ45 Connector
- Conector macho M12, recto, 8 polos
- Codificación X
- Conector macho M12, recto, 4 polos
- Cable Ethernet industrial
- Tipo de bus de campo: Ethernet CAT6A, funda de TPE turquesa, blindado, 4UTP × 26 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL1666, UL1061
- Flexlife y C-Track aprobados

Tipo	RSSX RJ45S 862-10M
N.º de ID	U2-22444
Conector A	Conectores, M12 × 1, Recto, Codificación X
Número de polos	8
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Metal, Zink, Niquelado
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Grado de protección	IP67
Par de apriete	0.8 ... 1 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Conector B	Macho, RJ45, Recto
Número de polos	8
Contactos	Bronce,CuSn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PC, Transparente
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Grado de protección	IP20
Protocolo de red	860
Tipo de cable	Ethernet
Diámetro del cable:	Ø 7.37mm
Longitud del cable	10 m
Funda del cable	TPE, Turquesa
Blindado	Aluminio/poliéster (SALIDA)
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 4 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 10 x Ø
Colores del conductor	WH/OG, OG, WH/GN, GN, WH/BN, BN, WH/BU, BU
Sección transversal de núcleo	8





diagrama de conexiones

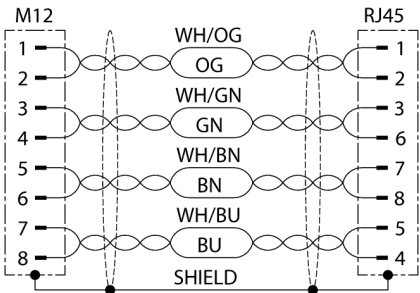

Voltaje nominal	42 V
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+80°C
Temperatura ambiente (movido)	5...+80°C
Aprobaciones	UL 1863 CSA C22.2 n.º 233-09 CE UKCA RoHS
Corriente	0.5 A