



RJ45S 841-10M

Cable para Ethernet industrial – Connection Cordset

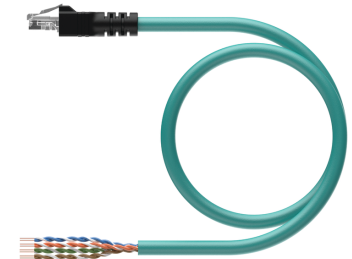


Características

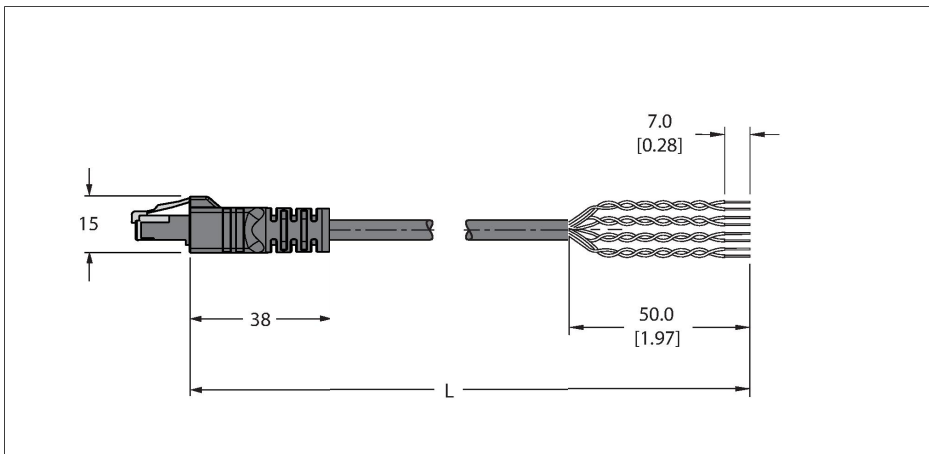

- Cable Ethernet: 8 patillas, AWG 24, blindado
- Material del revestimiento: TPE, color: verde
- Diámetro de la funda: 7,7 mm
- Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
- Homologación UL
- Conector macho RJ45, recto, 8 polos
- Longitud del cable: 10 m
- Conector macho RJ45, recto, de 8 polos

Sección transversal del cable

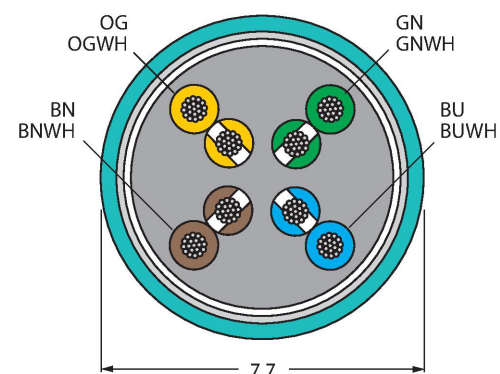

Asignación de contactos

Conector A



- 1 = WH/OG (+Tx)
- 2 = OG (-Tx)
- 3 = WH/GN (+Rx)
- 4 = BU
- 5 = WH/BU
- 6 = GN (-Rx)
- 7 = WH/BN
- 8 = BN

Tipo	RJ45S 841-10M
N.º de ID	U8635-10
Conector A	Conectores, RJ45, Recto
Número de polos	8
Contactos	Metal, CuSn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PC, Transparente
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Grado de protección	IP20
	NEMA: 1
Cable	
Protocolo de red	Ethernet, 841
Diámetro del cable:	Ø 7.7 mm
Longitud del cable	10 m
Funda del cable	TPE, Verde
Blindado	sí
Aislamiento del conductor	PE
Sección transversal de núcleo	8 x 0.21 mm²
Colores del conductor	WH/BU, WH/BN, BN, OG, WH/GN, WH/OG, BU, GN
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	42 V
Corriente	1.5 A
Resistencia DC (loop)	94 Ω/km
nom. Impedancia	100 Ω (1 MHz)
nom. Capacidad	46 pF/m
Propiedades químicas y mecánicas	
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 10 x Ø
Ciclos de flexión	≥ 1 mill.
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+80 °C

Temperatura ambiente (movido)	-40...+80 °C
-------------------------------	--------------

Otras propiedades	
-------------------	--

Apto para el uso de cadenas de arrastre	Sí
---	----

Resistente a los rayos UV	Sí
---------------------------	----

Resistencia al aceite	Sí
-----------------------	----

Aprobaciones	UL
--------------	----

Nota	
------	--

Nota	- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
------	---