

# PT250R-2008-IX-H1143



## Transmetteur de pression – avec sortie de courant (2 fils)



### Caractéristiques

- Détecteur métallique entièrement soudé
- plage de pression 0 ... 250 bar rel.
- 10...30 VDC
- sortie analogique 4...20 mA
- Raccordement au processus filetage extérieur G1/2", étanche à l'arrière et manomètre (combinaison)
- Appareil avec connecteur, M12 x 1
- ATEX, IECEx
- Catégorie II 1/2 GD, zone Ex 0

### Schéma de raccordement



### Données techniques

|                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Type                                                         | PT250R-2008-IX-H1143                 |
| N° d'identification                                          | 100006302                            |
| Type de pression                                             | Pression relative                    |
| Plage de pression                                            | 0...250 bar                          |
|                                                              | 0...3625.94 psi                      |
|                                                              | 0...25 MPa                           |
| Surpression admissible                                       | ≤ 750 bar                            |
| Pression d'éclatement                                        | ≥ 1500 bar                           |
| Temps de réponse                                             | < 2 ms, typ. 1 ms                    |
| Stabilité à long terme                                       | 0.25 % FS, suivant IEC EN 60770-1    |
| <b>Alimentation</b>                                          |                                      |
| Tension de service $U_B$                                     | 10...30 VDC                          |
| courant absorbé                                              | ≤ 23 mA                              |
| Protection contre les courts-circuits/inversions de polarité | oui / oui                            |
| Mode de protection                                           | IP67                                 |
| Classe de protection                                         | III                                  |
| Tension d'isolement                                          | 750 VDC                              |
| <b>Sorties</b>                                               |                                      |
| Sortie 1                                                     | Sortie analogique                    |
| Fonction de sortie                                           | Sortie analogique courant            |
| <b>Sortie analogique</b>                                     |                                      |
| Sortie de courant                                            | 4...20 mA                            |
| Charge                                                       | ≤ (tension d'alimentation -10)/20 kΩ |
| Résolution                                                   | <± 0.1 % FS                          |
| Précision LHR                                                | ±0,3 % FS (typique ; max. ±0,5 % FS) |

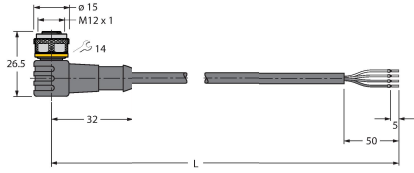
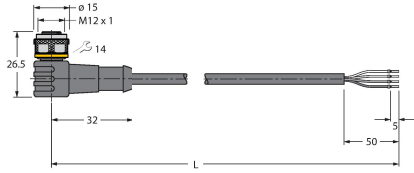
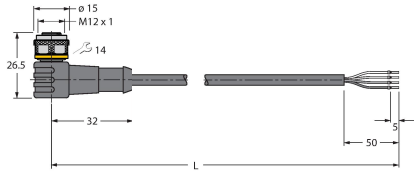
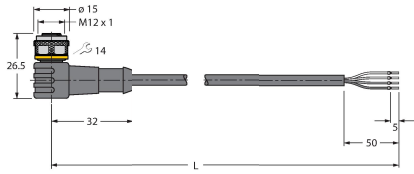
### Principe de fonctionnement

Les capteurs de pression de la série PT...-2000 fonctionnent avec une cellule de mesure métallique entièrement soudée dans différentes plages de pression de maximum -1...1 000 bar dans la technique à 2, 3 ou même 4 conducteurs. En fonction de la variante de détecteur, le signal transformé est disponible comme sortie analogique (4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...6 V, ratiométrique) ou comme paramètre de service numérique IO-Link. Les variantes de détecteur IO-Link sont également dotées de deux sorties de commutation configurables indépendamment les unes des autres. Outre les variantes standard, il existe des capteurs spéciaux pour la zone ATEX ou pour les applications à oxygène. Une multitude de raccordements au processus et de connexions électriques offre une grande flexibilité dans les domaines d'application les plus divers.

## Données techniques

| Comportement de température                      |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température du milieu                            | -30...+120 °C                                                                                                                                     |
| Coefficient de température                       | ± 0.2 % de la valeur finale / 10 K                                                                                                                |
| Conditions ambiantes                             |                                                                                                                                                   |
| Température ambiante                             | -25...+85 °C                                                                                                                                      |
| Température de stockage                          | -50...+100 °C                                                                                                                                     |
| Résistance aux vibrations                        | 20 g, 15...2 000 Hz, 15...25 Hz avec une amplitude de ± 15 mm, 1 octave/mi-nute dans les 3 directions, 50 charges permanentes, suivant IEC 68-2-6 |
| Résistance aux chocs                             | 100 g, 11 ms, courbe demi-sinusoïdal, tous les 6 sens, chute libre de 1 m sur béton (6x) suivant IEC 68-2-27                                      |
| Données mécaniques                               |                                                                                                                                                   |
| Matériau de boîtier                              | acier inoxydable/plastique, 1.4404 (AI-SI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0                                                                 |
| Matériau raccordement de pression                | acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)                                                                                                               |
| Matériau capteur de pression                     | acier inoxydable 1.4435 (AISI 316L)                                                                                                               |
| Raccord de processus                             | G1/2" filetage extérieur, étanche à l'ar-rrière et manomètre (combinaison)                                                                        |
| Clé raccordement de la pression/écrou de serrage | 27                                                                                                                                                |
| Raccordement électrique                          | Connecteur, M12 × 1                                                                                                                               |
| Couple de serrage max. de l'écrou de boîtier     | 30 Nm                                                                                                                                             |
| Conditions de référence suivant CEI 61298-1      |                                                                                                                                                   |
| température                                      | 15...+25 °C                                                                                                                                       |
| Pression d'air                                   | 860...1060 hPa abs.                                                                                                                               |
| humidité de l'air                                | 45...75 % rel.                                                                                                                                    |
| Energie auxiliaire                               | 24 VDC                                                                                                                                            |
| Essais/Certificats                               |                                                                                                                                                   |
| Homologations                                    | cULus                                                                                                                                             |
| Numéro d'homologation UL                         | E302799                                                                                                                                           |
| Conseil important                                | Pour les applications Ex, les valeurs indi-quées dans les certificats Ex correspondants (ATEX, IECEX, UL etc.) sont prépondérants.                |
| Homologation Ex selon certificat de conformité   | SEV 16 ATEX 0145                                                                                                                                  |
| Plage d'application                              | II 1/2 GD                                                                                                                                         |
| Mode de protection                               | gaz Ex ia IIC; poussières Ex ia IIIC                                                                                                              |
| MTTF                                             | 1189 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C                                                                                                       |
| Fait partie de la livraison                      | Joint profilé spécial en FKM (1 pièce)                                                                                                            |

Accessoires

| Dimensions                                                                          | Type            | N° d'identification |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | RKC4.441T-2/TEB | 6628444             | Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, bleu ; homologation cULus |
|    | RKC4.441T-2/TXB | 6631010             | Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, bleu ; homologation cULus |
|   | WKC4.441T-2/TEB | 6628451             | Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, bleu ; homologation cULus |
|  | WKC4.441T-2/TXB | 6629180             | Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, bleu ; homologation cULus |
|  | RKC4.4T-2/TXL   | 6625503             | Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus |
|  | WKC4.4T-2/TXL   | 6625515             | Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus |
|  | WKC4.4T-2/TEL   | 6625025             | Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus |

| Dimensions | Type          | N° d'identification |                                                                                                                                                 |
|------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | RKC4.4T-2/TEL | 6625013             | Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus |



## Mode d'emploi

### Utilisation conforme

Cet appareil remplit la directive 2014/34/EU et peut être utilisé dans la zone explosible conformément aux normes EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-11:2012 et EN 60079-26:2015. Veuillez respecter les directives et les réglementations nationales pour un fonctionnement correct.

### Utilisation dans des zones explosives suivant classification

Les détecteurs ne doivent être utilisés que dans une zone gazeuse ou poussiéreuse.

### Marquage (voir appareil ou fiche technique)

II 1/2 GD Ex ia IIC T4 Ga/Gb et EX ia IIIC T125 °C Da/Db suivant EN60079-0:12+A11:2013

### Installation / Mise en service

Les appareils ne peuvent être installés, raccordés et mis en service que par du personnel qualifié. Le personnel qualifié doit être au courant des modes de protection, des prescriptions et des réglementations par rapport au matériel électrique dans la zone Ex. Veuillez contrôler si la classification et le marquage sur l'appareil sont adaptés à cette application.

Cet appareil ne peut être raccordé qu'aux circuits de courant Exi certifiés suivant EN 60079-0 et EN 60079-11. Les valeurs électriques maximales admissibles doivent être respectées. Après son raccordement à d'autres circuits de courant, le détecteur ne peut plus être utilisé dans les installations Exi. En cas d'interconnexion de matériels électriques la "preuve de la sécurité intrinsèque" doit être remplie (EN60079-14).

### Instructions d'installation et de montage

Évitez les charges statiques d'appareils plastiques et de câbles. Nettoyez l'appareil uniquement par un chiffon humide. Ne montez pas l'appareil dans le courant de poussières et évitez les sédiments de poussières sur les appareils. Lorsque les appareils et les câbles peuvent être endommagés mécaniquement, ceux-ci doivent être protégés adéquatement. En outre, ils doivent être blindés contre les champs électromagnétiques forts. Veuillez consulter le marquage de l'appareil ou la fiche technique pour plus d'informations sur l'affectation des broches et les paramètres électriques. Pour éviter des contaminations, veuillez enlever les bouchons d'obturation éventuels des presse-étoupe PG ou des connecteurs justement avant d'insérer les câbles ou de dévisser les cosses de câble.

### Conditions particulières pour le fonctionnement sûr

L'appareil doit être protégé de tout endommagement mécanique.

### Entretien/maintenance

Les réparations ne sont pas autorisées. L'homologation expire dès que l'appareil a été réparé ou adapté par une personne autre que le producteur. Les données les plus importantes du certificat de producteur sont énumérées.