


FW-EWSPM0426-SA-P-0408

Connecteur confectionnable

Connecteur mâle M12 × 1, coudé

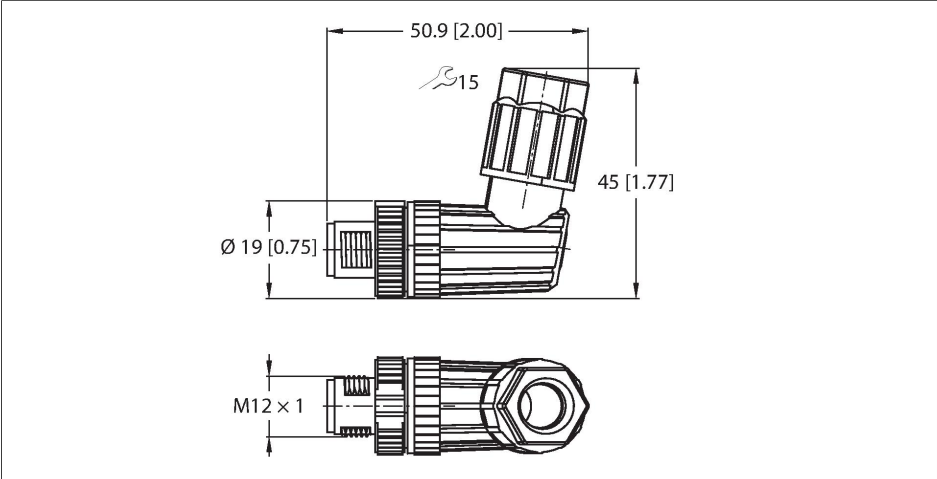


Données techniques

Type	FW-EWSPM0426-SA-P-0408
N° d'identification	100009887
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1, coudé, Coda-ge A
Nombre de pôles	4
Contacts	Bronze, CuSn, doré
Corps isolant	Plastique, PA 6.6, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA 6.6, Noir
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Joint d'étanchéité	NBR
Couple de serrage	0.4 ... 0.4 Nm (respecter la valeur max. de la contre- partie !)
Diamètre extérieur du câble	4...8 mm
Section conducteur/section raccordable	0.14...0.75 mm²
Type de connexion	Raccordement push-in
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de décou- plage
Type de protection	IP65, IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	250 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁶ Ω
Caractéristiques mécaniques et chi- miques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+85 °C

Caractéristiques

- 
- Raccordement Push-in
 - codage A
 - 4 pôles
 - Classe d'inflammabilité suivant UL 94 V0
 - Diamètre de ligne : 4,0...8,0 mm
 - Section raccordable :
 - 0,14...0,75 mm² (sans embout)
 - 0,08...0,5 mm² (avec embout)
 - Homologation : cULus
 - Conformité RoHS
 - Mode de protection : IP65, IP67

Configuration de contact



Données techniques

Homologations	cULus
Conseil	
Conseil	- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.