


RJ45SF-RJ45SF-88

Adaptateurs – Adaptateur et traversée murale

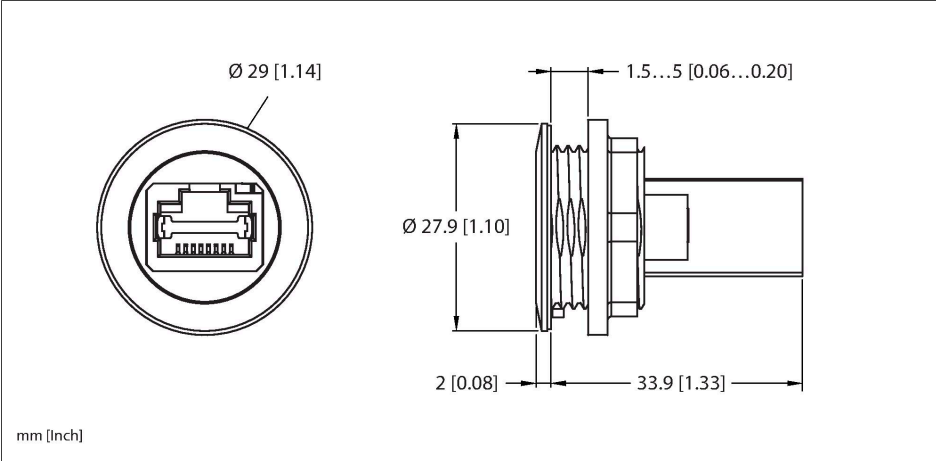

Données techniques


Type	RJ45SF-RJ45SF-88
N° d'identification	100048230
Connecteur A	Connecteur femelle, RJ45, Droit
Nombre de pôles	8
Contacts	Bronze, CuSn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP20, (vissé)
Connecteur B	Connecteur femelle, RJ45, Droit
Nombre de pôles	8
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Couple de serrage	0.6 ... 0.8 Nm
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Indice de protection	IP20, (vissé)
Tension nominale	48 V
Intensité maximale admissible	1.5 A
Résistance d'isolation	$\geq 10^8 \Omega$
Résistance transversale	$\leq 5 m\Omega$
Température ambiante (posé de manière fixe)	-30...+80 °C
Homologations	Liste UL

Caractéristiques



- Blindé, CAT6A
- Connecteur femelle RJ45, droit, 8 broches
- Connecteur femelle RJ45, droit, 8 broches
- Conformité RoHS
- Indice de protection : IP20 (RJ45)
- UL

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	VK-RJ45SF-88 (10PCS)	100048233	Verschlusskappe IP67 für RJ45 Adapter, Wanddurchführung, RJ45SF-RJ45SF-88