


FW-EWSPV0416-SA-S-0408

Connecteur confectionnable

Connecteur mâle M12 × 1, coudé

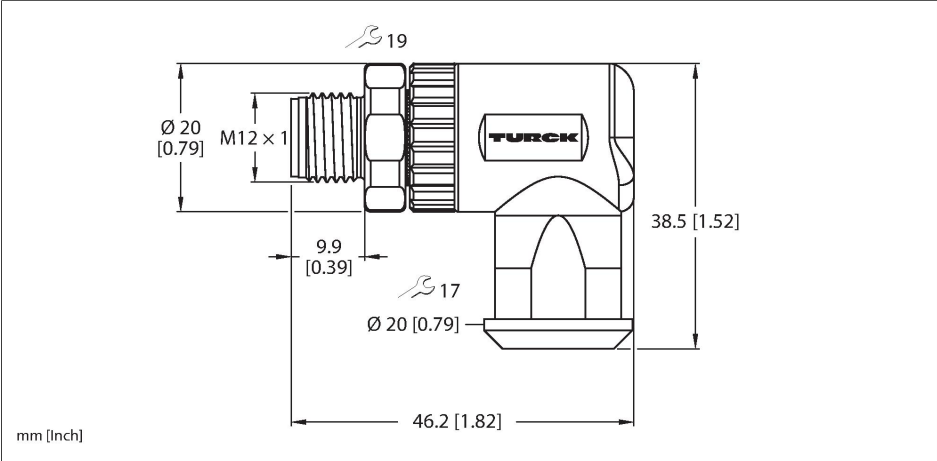

Données techniques

Type	FW-EWSPV0416-SA-S-0408
N° d'identification	100050982
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1, coudé, Coda-ge A
Nombre de pôles	4
Contacts	CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA6 GF, UL 94, Noir
Écrou/vis de serrage	Acier inoxydable, V4A
Joint d'étanchéité	Plastique
Couple de serrage	0.6 ... 0.6 Nm (respecter la valeur max. de la contre- partie !)
Diamètre extérieur du câble	4...8 mm
Section conducteur/section raccordable	0.25...1.5 mm ²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de décou- plage
Type de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	250 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Caractéristiques mécaniques et chi- miques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-30...+85 °C

Caractéristiques



- 4 pôles
- Diamètre de ligne : 4,0...8,0 mm
- Section raccordable : 0,25...1,5 mm²

Configuration de contact

