


BI2-Q4.7-AP6X-0.3-PSG3M

Capteur inductif

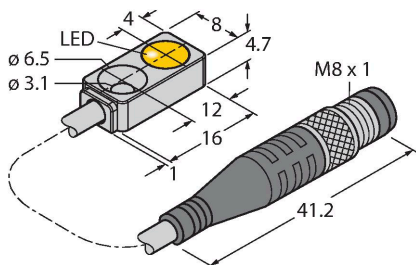


Données techniques

Type	BI2-Q4.7-AP6X-0.3-PSG3M
N° d'identification	1614005
Caractéristiques générales	
Portée nominale	2 mm
Situation de montage	blindé
Portée assurée	≤ (0,81 × Sn) mm
Facteurs de correction	A37 = 1; Al = 0,3; acier inoxydable = 0,7; Ms = 0,4
Reproductibilité	≤ 2 % de la valeur finale
Dérive en température	≤ ±10 %
Hystérésis	3...15 %
Données électriques	
Tension de service U _B	10...30 VDC
Ondulation U _{ss}	≤ 10 % U _{Bmax}
Courant de service nominal CC I _e	≤ 100 mA
Consommation propre à vide	≤ 15 mA
Courant résiduel	≤ 0.1 mA
Tension d'essai d'isolement	0.5 kV
Protection contre les courts-circuits	oui/contrôle cyclique
Tension de déchet I _e	≤ 1.8 V
Protection contre les ruptures de câble/inversions de polarité	oui/entièrement
Fonction de sortie	3 fils, contact N.O., PNP
Fréquence de commutation	1 kHz
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire, Q4,7
Dimensions	16 x 8 x 4.7 mm
Matériau de boîtier	métal, GD-ZnAl

Caractéristiques

- rectangulaire, hauteur 4,7 mm
- face active en dessus
- boîtier métal, GD-ZnAl
- DC, 3 fils, 10...30 VDC
- N.O., sortie PNP
- connecteur déporté avec connecteur M8 x 1

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement


Les détecteurs inductifs permettent de détecter des objets métalliques sans contact physique et sans usure. A cet effet, ils utilisent un champ électro-magnétique alternatif à haute fréquence qui entre en interaction avec l'objet à détecter. Pour les détecteurs inductifs, ce champ est généré par un circuit résonnant LC avec un noyau en ferrite.

Données techniques

Matériau face active	plastique, PA12
Couple de serrage vis de fixation	0.5 Nm
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M8 × 1
qualité de câble	Ø 3 mm, Gris, LifY-11Y, PUR, 0.3 m
Section de conducteur	3x 0.14 mm ²
Conditions ambiantes	
Température ambiante	0...+85 °C
Résistance aux vibrations	55 Hz (1 mm)
Résistance aux chocs	30 g (11 ms)
Mode de protection	IP67
MTTF	2283 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indication de l'état de commutation	LED, Jaune

Manuel de montage

Instructions de montage / Description

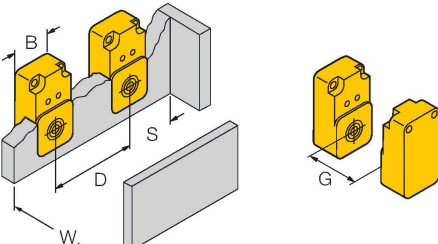

Distance D	2 x B
Distance W	3 x Sn
Distance S	1.5 x B
Distance G	6 x Sn
Largeur de la face active B	8 mm

Accessoires

MW-Q4.7/Q5.5	6945013
Équerre de fixation pour le format rectangulaire Q4.7 ou Q5.5 ; matériau VA 1.4401	
