


CL50GRYNQ

Voyant de signalisation LED – Colonne



Données techniques

Type	CL50GRYNQ
N° d'identification	3010467
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Vert Rouge Jaune
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Allumée en continue, 72 lm
Caractéristiques couleur 2	Rouge, Allumée en continue, 38 lm
Caractéristiques couleur 3	Jaune, Allumée en continue, 30 lm
Données électriques	
Tension de service U _B	18...30 VDC
Courant de service nominal CC I _e	≤ 100 mA
Courant absorbé max. par couleur	100 mA
Type d'entrée	minus-schaltend
Temps de réponse typique	< 10 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, CL50
Dimensions	Ø 50 x 114.2 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS/Polycarbonate, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+50 °C

Caractéristiques

- Commande manuelle possible
- Filetage mécanique M30 x 1,5
- Indice de protection IP67
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3)
- connecteur M12x1
- tension de service 18...30 VDC

Schéma de raccordement





Principe de fonctionnement

LED de visualisation à plusieurs couleurs à usage général
Colonne LED robuste, économique et facile à installer
Couleur éclairée facile à repérer permettant d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de l'application
Peut afficher jusqu'à trois couleurs.
Appareil compact et entièrement autonome (pas besoin de contrôleur)
Pas besoin d'assemblage
Le schéma de raccordement indique une configuration d'entrée PNP. Un mode d'emploi avec des détails plus précis sur le raccordement est fourni avec les appareils.

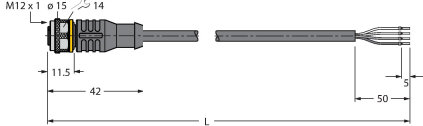
Données techniques

Humidité atmosphérique relative	0...95 %
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL

Accessoires

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm		bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	
			

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus