


Voyant de signalisation LED

Lampe témoin

K50BCLS1XGXP



Type	K50BCLS1XGXP
N° d'identification	3019791

Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Vert, clignotant
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Divers
Caractéristiques particulières	Wash down


Données électriques	
Tension de service U _s	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 160 mA
Courant absorbé max. par couleur	160 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 0.25 ms

Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Palet, K50BL
Dimensions	Ø 50 x 49 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, clair
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90%
Mode de protection	IP67 IP69

Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

- visualisation par LED clignotante
- vue latérale et de dessus
- deux vitesses clignotantes différentes
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67
- couleurs: vert clignotant (COL 2)
- câble, 2m
- tension de service 12...30 VDC

Schéma de raccordement

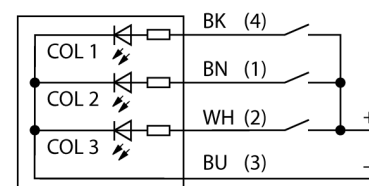

Principe de fonctionnement

L'afficheur à LED peut être utilisé dans des applications tant à l'intérieur qu'à l'extérieur grâce à sa construction robuste en IP67 I IP69K. La fonction de rotation et de clignotement du détecteur d'aide aux choix K50 génère un signal clair et visible de tous les côtés.

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm	
SMB30SC	3052521	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	

