


traitement d'images
éclairage annulaire
LEDUV395R70XD5-PM

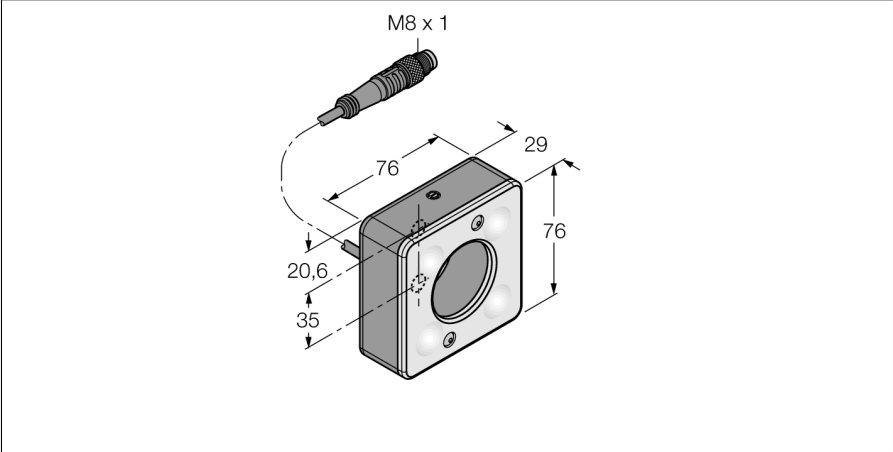

- haute intensité
- mode de protection: IP50
- couleur: ultraviolet
- intensité de lumière réglable
- alimentation en tension: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,3m

Schéma de raccordement

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4)	strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)

Type	LEDUV395R70XD5-PM
N° d'identification	3019881
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	UV
Longueur d'onde	395 nm
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Oui
Caractéristiques couleur 1	UV
Données électriques	
Tension de service U _s	24 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 350 mA
Courant absorbé max. par couleur	350 mA
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Matériau de boîtier	métal, AL anodisé
Matériau de fenêtre	acrylique, diffus
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M8 × 1, 0.3 m, PVC
Nombre de conducteurs	3
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP50
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

Principe de fonctionnement

Montage direct sur le détecteur pour un réglage simple. Éclairage d'objets directement devant le détecteur.