


K30LBXXPPB2

Voyant de signalisation LED – Lampe témoin avec bouton intégré




Données techniques

Type	K30LBXXPPB2
N° d'identification	3025406
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Bleu
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Fonction des touches	Tâtant
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Bleu, Allumée en continue
Données électriques	
Tension de service U _s	10...30 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 25 mA
Courant absorbé max. par couleur	40 mA
Fonction de sortie	contact N.O., libre de potentiel
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 10 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère, K30L
Dimensions	Ø 30 x 49.4 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC Plastique thermoplastique, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	4

Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M22x1,5
- mode de protection IP67
- monochrome: bleu (COL 1)
- câble, 2m
- tension de service 10...30 VDC

Schéma de raccordement

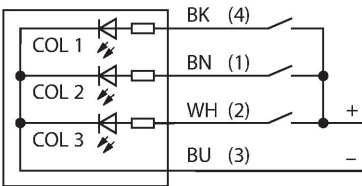


Données techniques

Température ambiante	-40...+50 °C
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
MTTF	626 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE

Accessoires

SMB22A	3079414
--------	---------



équerre de montage, acier
inoxydable, pour le format K30L