K30LGXXPPB2Q
Voyant de signalisation LED – Lampe témoin avec bouton intégré

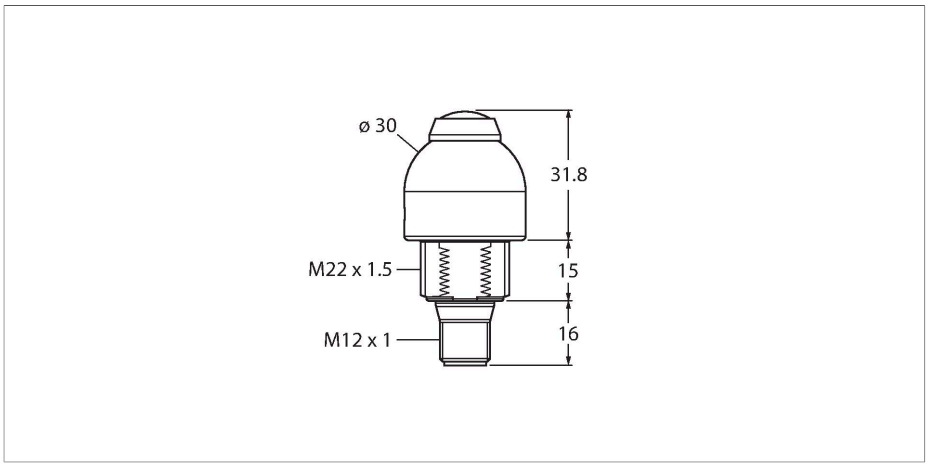

Données techniques

Type	K30LGXXPPB2Q
N° d'identification	3025415
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Vert
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Fonction des touches	Tâtant
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Allumée en continue
Données électriques	
Tension de service U_B	10…30 VDC
Courant de service nominal CC I_e	≤ 25 mA
Courant absorbé max. par couleur	40 mA
Fonction de sortie	contact N.O., libre de potentiel
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 10 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère, K30L
Dimensions	Ø 30 x 62.8 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC Plastique thermoplastique, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	4

Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M22x1,5
- mode de protection IP67
- monochrome: vert (COL 1)
- bouton-poussoir ferme les contacts libres de potentiel sur broche 1 (BN) et 2 (WH)
- connecteur M12x1
- tension de service 10…30 VDC

Schéma de raccordement

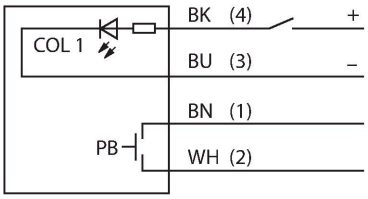

K30LGXXPPB2Q| 04-03-2025 14-06 | Sous réserve de modifications techniques

Données techniques

Température ambiante	-40…+50 °C
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
MTTF	626 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE

Accessoires

SMB22A	3079414



équerre de montage, acier inoxydable, pour le format K30L

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
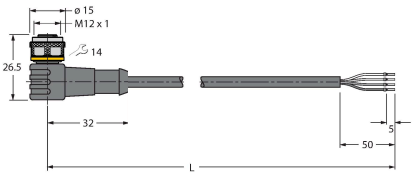	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus

K30LGXXPPB2Q| 04-03-2025 14-06 | Sous réserve de modifications techniques