


Voyant de signalisation LED
Lampe témoin
avec bouton intégré
K30LMXXPPB2QP



Type	K30LMXXPPB2QP
N° d'identification	3025439

Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Magenta
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Fonction des touches	Tâtant
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Magenta, Allumée en continue


Données électriques	
Tension de service U_s	10...30 VDC
Courant de service nominal CC I_s	≤ 25 mA
Courant absorbé max. par couleur	40 mA
Fonction de sortie	contact N.O., libre de potentiel
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 10 ms

Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère, K30L
Dimensions	Ø 30 x 49.4 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+50 °C
Mode de protection	IP67

Essais/Certificats	
MTTF	626 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M22x1,5
- mode de protection IP67
- monochrome : magenta (COL 1)
- bouton-poussoir ferme les contacts libres de potentiel sur broche 1 (BN) et 2 (WH)
- câble avec connecteur M12x1
- tension de service 10...30 VDC

Schéma de raccordement

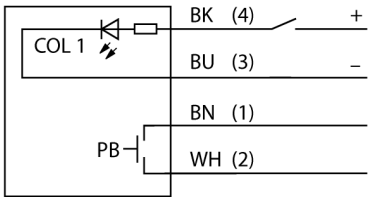

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
SMB22A	3079414	équerre de montage, acier inoxydable, pour le format K30L	