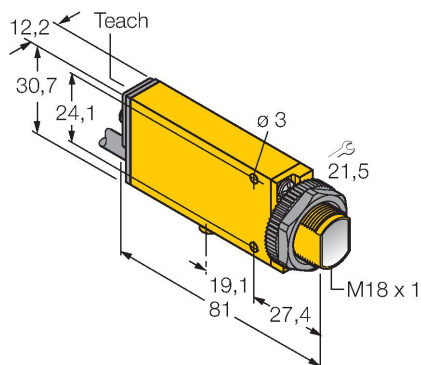


SM2A312CVGQDP


Détecteur opto-électronique – détecteur en mode convergent



Caractéristiques

- câble, PVC, 2 m
- mode de protection IP67
- sensibilité ajustable par potentiomètre
- indication d'alignement
- tension de service: 24...240 VAC
- sortie de commutation bipolaire
- commutation claire/sombre

Schéma de raccordement




Données techniques

Type	SM2A312CVGQDP
N° d'identification	3029567
Données optiques	
Fonction	()
Mode de fonctionnement	Convergent
Source de lumière	Vert
Longueur d'onde	525 nm
Distance focale	16 mm
Portée	16 mm
Données électriques	
Tension de service	24...240 VAC
Fonction de sortie	Sortie par relais
Retard à la disponibilité	≤ 300 ms
Temps de réponse typique	< 4 ms
possibilité de réglage	potentiomètre
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire à filetage, Mini Beam
Dimensions	Ø 18 mm
Matériau de boîtier	Plastique, Plastique thermoplastique, jaune
Lentille	plastique, Acrylique
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, 1/2", 0.15 m, PVC
Nombre de conducteurs	3
Température ambiante	-20...+70 °C
Mode de protection	IP67
Caractéristiques particulières	encapsulé
Indication réserve de gain	LED

Principe de fonctionnement

Les détecteurs convergents disposent d'une lentille devant la diode émettrice produisant un petit point de focalisation intensif à une distance définie du détecteur. Tout comme avec le système diffus, le détecteur réagit sur la lumière renvoyée par l'objet. Les détecteurs convergents sont particulièrement appropriés pour la détection de petits objets et la détermination de bords ou le positionnement de matériaux transparents ou pour la détection de repères de marques. Cependant les objets à détecter ne peuvent pas quitter la gamme de profondeur de champ du détecteur. La profondeur de champ est la plage devant et derrière le point focal, dans laquelle un objet peut être détecté. La concentration de la lumière dans le foyer permet aux détecteurs convergents de détecter des objets de faible pouvoir de réflexion.





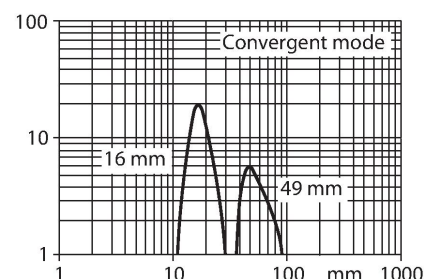
Courbe de réserve de gain
Réserve de gain dépend de la portée



Données techniques

Essais/Certificats	
Homologations	CE, cURus, CSA

Accessoires

SMB18A	3033200		bride de fixation, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage de 18 mm
SMB18AFAM10	3012558		équerre de montage, matériau VA 1.4401, pour filetage 18 mm, filetage M10 x 1,5
SMB18SF	3052519		bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 18 mm, orientable
SMB312B	3025519		équerre de montage, acier inoxydable, pour le format MINI-BEAM NAMUR
SMB3018SC	3053952		équerre de montage, PBT noir, pour filetage 18 mm