


T30AW3FF100 W/30


Détecteur opto-électronique – détecteur diffus avec suppression d'arrière-plan fixe

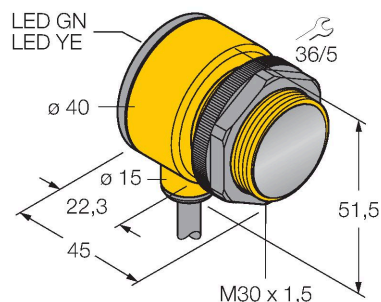

Caractéristiques

- câble, 2 m
- mode de protection IP67
- température ambiante: -40...+70 °C

Schéma de raccordement




Principe de fonctionnement

L'émetteur et le récepteur sont logés dans le même boîtier. La réflexion de la lumière d'un objet est détectée et entraîne la commutation du détecteur. La portée dépend ainsi du pouvoir de réflexion de l'objet.

Courbe de réserve de gain

Réserve de gain dépend de la portée

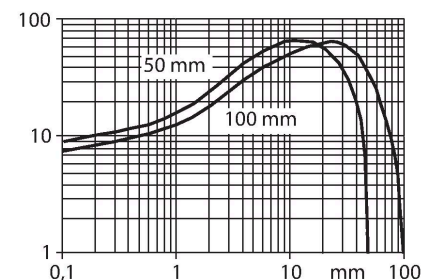

Données techniques

Type	T30AW3FF100 W/30
N° d'identification	3035325
Données optiques	
Fonction	()
Mode de fonctionnement	Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Source de lumière	IR
Longueur d'onde	880 nm
Portée	0...100 mm
Données électriques	
Tension de service	20...250 VAC
Courant de service nominal AC	≤ 200 mA
Fonction de sortie	commutation claire, Sortie par relais
Fréquence de commutation	≤ 40 Hz
Retard à la disponibilité	≤ 100 ms
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire à filetage, T30
Dimensions	45 x 40 x 51.5 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PBT
Lentille	plastique, acrylique
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	4
Section conducteur	0.5 mm ²
Température ambiante	-40...+70 °C
Mode de protection	IP67
Caractéristiques particulières	Wash down
Indication de la tension de service	LED, vert


Données techniques

Indication de l'état de commutation	LED, Jaune
Essais/Certificats	
MTTF	448 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE, UL, CSA

Accessoires

SMB1815SF


3053279



équerre de montage, PBT noir, pour
PICO-GUARD Points

SMB30A


3032723



équerre de montage, coudée, acier
inoxydable, pour les détecteurs à
filetage 30mm

SMB30FAM10


3011185



équerre de montage, acier
inoxydable, pour filetage 30 mm,
filetage M10 x 1,5

SMBAMS30P

3073135



plaque de montage, acier inoxydable,
pour les détecteurs à filetage 30 mm