


S186ELD W/40'

Détecteur opto-électronique – émetteur à laser




Données techniques

Type	S186ELD W/40'
N° d'identification	3050851
Données optiques	
Fonction	Barrière unidirectionnelle
Mode de fonctionnement	Émetteur
Source de lumière	Rouge
Longueur d'onde	650 nm
Classe laser	▲ 1
Portée	0...15000 mm
Données électriques	
Tension de service	10...30 VDC
Taux d'ondulation	< 10 % V _{crête à crête}
Retard à la disponibilité	≤ 100 ms
Données mécaniques	
Format	tube fileté, S18
Dimensions	Ø 18 x 69.5 mm
Matériau de boîtier	Plastique, Plastique thermoplastique
Lentille	plastique, polycarbonate
Raccordement électrique	Câble, 12 m, PVC
Nombre de conducteurs	2
Section conducteur	0.5 mm ²
Température ambiante	-10...+70 °C
Mode de protection	IP67
Caractéristiques particulières	Wash down
Indication de la tension de service	LED, vert
Indication réserve de gain	LED

Caractéristiques

- Câble, PVC, 12 m
- Mode de protection IP67/IP69K
- Température ambiante : -10...+50 °C
- tension de service: 10...30 VDC

Schéma de raccordement




Principe de fonctionnement

Les détecteurs en mode barrière sont constitués d'un émetteur et d'un récepteur. Ils sont montés de telle façon que la lumière de l'émetteur arrive exactement au récepteur. Si un objet interrompt ou affaiblit le rayon lumineux, une commutation sera réalisée. Partout où des objets opaques doivent être détectés, des systèmes barrière sont les détecteurs photoélectriques les plus fiables. Le grand contraste entre l'état clair et sombre, ainsi que les réserves de gain élevées typiques pour ce mode de fonctionnement, permettent un fonctionnement avec de grandes distances et sous des conditions ambiantes difficiles. Courbe de réserve de gain Réserve de gain dépend de la portée

Données techniques

Essais/Certificats	
Homologations	CE, UL, CSA

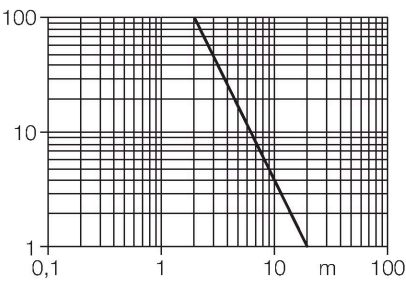

Accessoires

SMB18A	3033200
--------	---------

bride de fixation, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage de 18 mm

SMB18AFAM10	3012558
-------------	---------

équerre de montage, matériau VA 1.4401, pour filetage 18 mm, filetage M10 x 1,5

SMB3018SC	3053952
-----------	---------

équerre de montage, PBT noir, pour filetage 18 mm

SMBAMS18P	3073134
-----------	---------

plaque de montage, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 18mm