


LEDBA80X80M

traitement d'images – éclairage de surface

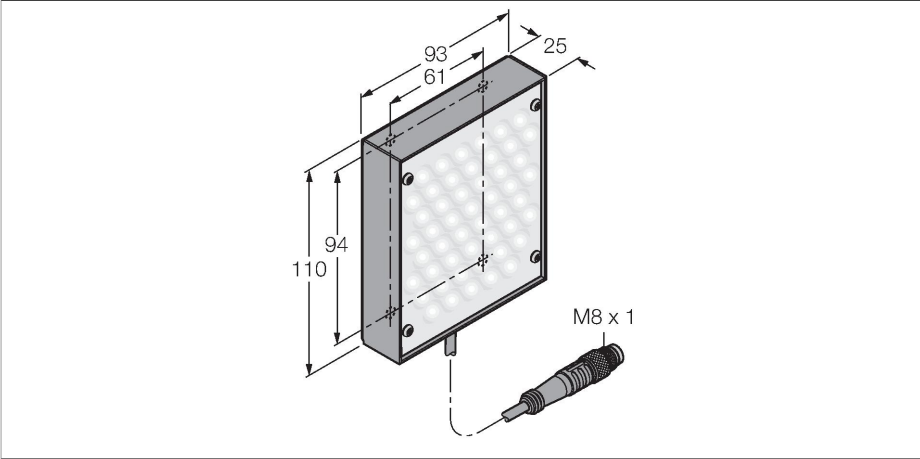


Données techniques

Type	LEDBA80X80M
N° d'identification	3072271
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	Bleu
Longueur d'onde	465...485 nm
Durée de vie LED (L70)	10000 h
Caractéristiques couleur 1	Bleu
Données électriques	
Tension de service U_B	24...250 VDC
Courant de service nominal CC I_o	≤ 250 mA
Courant absorbé max. par couleur	250 mA
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Dimensions	92.6 x 110.4 x 25.4 mm
Matériau de boîtier	métal, Acier à faible teneur en carbone
Matériau de fenêtre	acrylique, clair
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M8 × 1, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	3
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP40
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

Caractéristiques

- illumination dans la zone proche
- intensité de lumière réglable
- mode de protection: IP20
- couleur: bleu
- alimentation en tension: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 2m

Schéma de raccordement

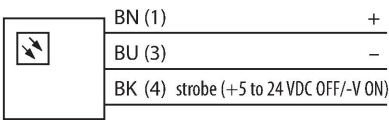

Principe de fonctionnement

Les éclairages de surface sont parfaits pour une illumination uniforme dans une plage concentrée.