


LEDRO100W-D


traitement d'images – éclairage axial

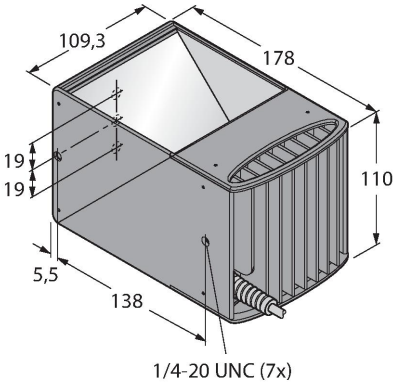

Caractéristiques

- éclairage axial
- classe de protection: IP40
- couleur: rouge
- alimentation en tension: 24 VDC
- câble, 2m

Schéma de raccordement



Données techniques

Type	LEDRO100W-D
N° d'identification	3075524
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	Rouge
Longueur d'onde	620...630 nm
Durée de vie LED (L70)	20000 h
Caractéristiques couleur 1	Rouge
Données électriques	
Tension de service U_B	24 VDC
Courant de service nominal CC I_o	≤ 500 mA
Courant absorbé max. par couleur	500 mA
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Dimensions	109.3 x 109.3 x 178 mm
Matériau de boîtier	métal, AL anodisé
Matériau de fenêtre	acrylique, clair
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	3
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP40
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

Principe de fonctionnement

Un éclairage parallèle dans le même trajectoire du faisceau que la caméra.