



Traitement d'images caméra P3 PPROCAMC

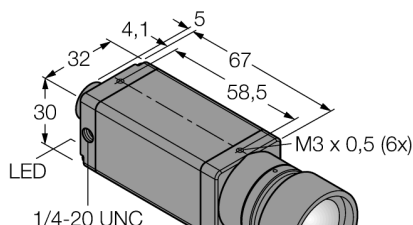

- caméra compacte (contrôleur séparé du type PPROCTL... requis)
- mode de protection IP20
- l'objectif est à commander séparément
- 1/3" CMOS, 752x480 Pixel
- espace de couleur RGB/HSI

Schéma de raccordement

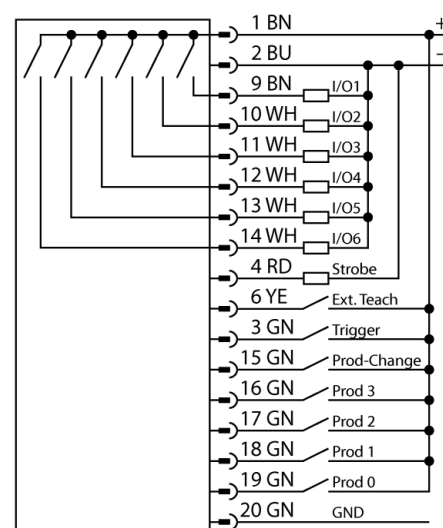

Principe de fonctionnement

Le système de traitement d'images Presence-PLUS PRO se compose d'une caméra compacte et d'une unité de traitement dans un contrôleur séparé. L'objectif, l'éclairage externe/interne et le câble de raccordement sont à choisir séparément. Le logiciel exempt de logiciel et les mises à jour de micrologiciel peuvent être téléchargés gratuitement par www.bannerengineering.com

Type	PPROCAMC
N° d'identification	3076113
Données de la caméra	
Resolution	752 × 480 pixels
Brennweite	6mm
Courant de service nominal CC I _e	
Protocole de communication	≤ 550 mA
	EtherNet/IP
	Modbus TCP
	Modbus TCP
	PCCC
	RS232
Données mécaniques	
Matériau de boîtier	métal, AL
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP20
Essais/Certificats	
Homologations	CE