


Traitement d'images
caméra P3
PPROCAMCSW-G

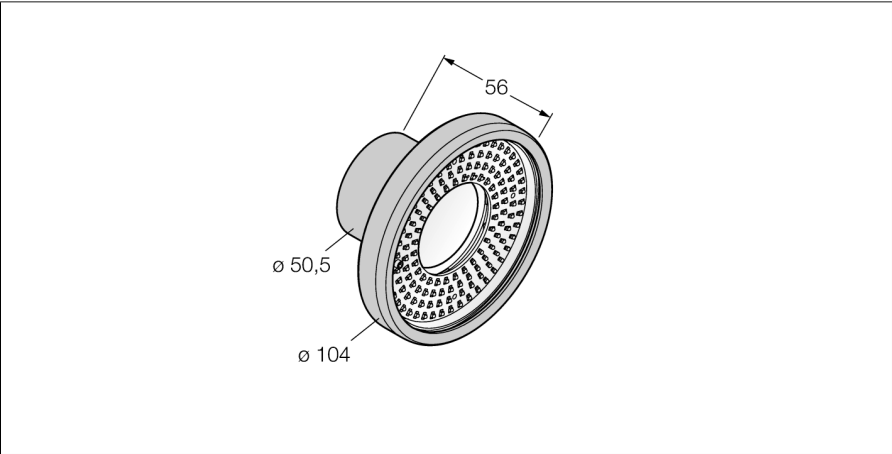


Type	PPROCAMCSW-G
N° d'identification	3077034
Données de la caméra	
Resolution	752 × 480 pixels
Source de lumière	Blanc
Color temperature	5000...+8300K
Caractéristiques particulières	Wash down
Courant de service nominal CC I _a	
Protocole de communication	≤ 550 mA
	EtherNet/IP
	Modbus TCP
	Modbus TCP
	PCCC
	RS232

Données mécaniques	
Dimensions	Ø 104 x 143.3 mm
Matériau de boîtier	métal, Aluminium nickelé
Matériau de fenêtre	verre, clair
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP68
Essais/Certificats	
Homologations	CE

- caméra compacte étanche avec éclairage annulaire intégré
- matériau du boîtier aluminium
- voyant en verre
- mode de protection IP68
- l'objectif est à choisir séparément
- contrôleur séparé du type PPROCTL... requis
- 1/3* CMOS, 752x480 Pixel
- espace de couleur RGB/HSI

Schéma de raccordement

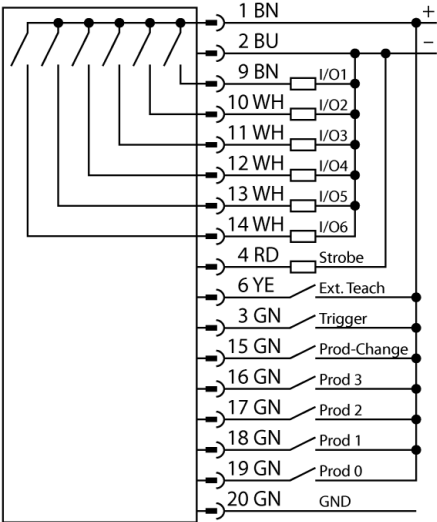

Principe de fonctionnement

Le système de traitement d'images Presence-PLUS PRO se compose d'une caméra compacte et d'une unité de traitement dans un contrôleur séparé. L'objectif, l'éclairage externe/interne et le câble de raccordement sont à choisir séparément. Le logiciel exempt de logiciel et les mises à jour de micrologiciel peuvent être téléchargés gratuitement par www.bannerengineering.com