

K50LGRYBWNQ8 | 04-03-2025 14-07 | Sous réserve de modifications techniques

K50LGRYBWNQ8 Voyant de signalisation LED – Lampe témoin



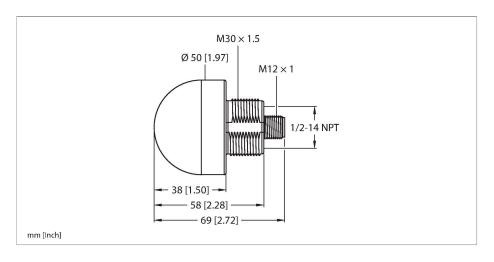


Туре	K50LGRYBWNQ8		
N° d'identification	3077095		
Données de signal et d'affichage			
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED		
Fonction	Eclairage spot		
Source de lumière	Vert Rouge Jaune Bleu Blanc		
Durée de vie LED (L70)	50000 h		
Réglable	Non		
Caractéristiques couleur 1	Vert, Divers		
Caractéristiques couleur 2	Rouge		
Caractéristiques couleur 3	Jaune		
Caractéristiques couleur 4	Bleu		
Caractéristiques couleur 5	Blanc		
Caractéristiques particulières	Wash down		
Données électriques			
Courant absorbé max. par couleur	50 mA		
Fonction de sortie	contact N.O., libre de potentiel		
Type d'entrée	minus-schaltend		
Temps de réponse typique	< 250 ms		
Données mécaniques			
Montage en cascade possible	Non		
Format	Hémisphère, K50L		
Dimensions	Ø 50 x 69 mm		
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir		



Caractéristiques

- ■LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67/IP69K
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3) / bleu (COL 4) / blanc (COL 5)
- Connecteur M12 × 1
- ■Tension de service : 18...30 VDC
- ■Version NPN

Schéma de raccordement





Données techniques

Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus		
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC		
Nombre de conducteurs	8		
Température ambiante	-40+50 °C		
Humidité atmosphérique relative	090 %		
Mode de protection	IP67		
Essais/Certificats			
MTTF	249 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C		
Homologations	CE. liste UL		

Accessoires

SMB30A	3032723	SMB30SC
	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm	



bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable

3052521

Accessoires

Dimensions	Туре	N° d'identification	
M12 x1 o 15 3 14 11.5 42 50	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
0 15 M12x 1	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus