


Voyant de signalisation LED


Lampe témoin

K80LGRYB4PQP

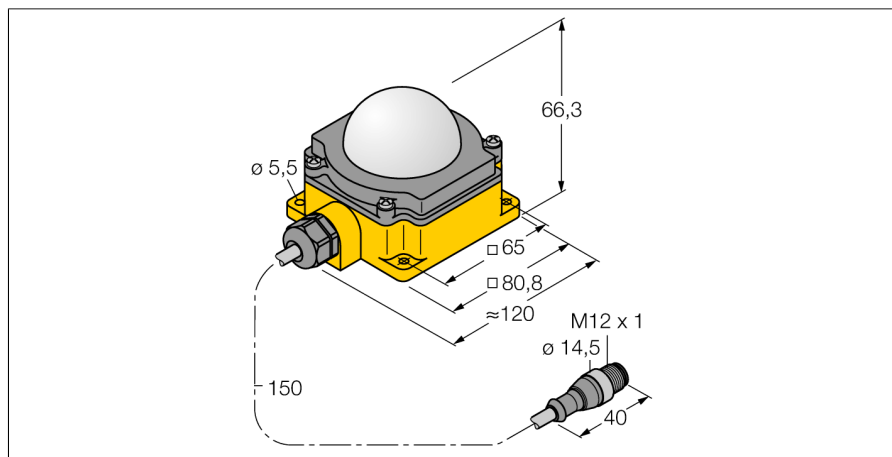

- mode de protection IP67
- câble avec connecteur M12 x 1, 5 pôles
- tension de service 18...30 VDC
- mode de protection IP67

Schéma de raccordement

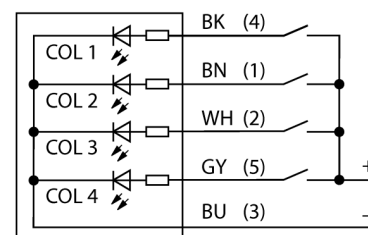

Type	K80LGRYB4PQP
N° d'identification	3077630
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Vert Rouge Jaune Bleu
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Divers
Caractéristiques couleur 2	Rouge
Caractéristiques couleur 3	Jaune
Caractéristiques couleur 4	Bleu
Tension de service U_s	
Tension de service U _s	18...30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	40 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 10 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère, K80L
Matériau de boîtier	Plastique, PC, jaune
Matériau de fenêtre	acrylique, diffus
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-40...+50 °C
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE

Accessoires

Type	No. d'identi- té		Dimensions
SMBDX80DIN	3077161	plaque de montage pour rail DIN, approprié pour les formats CP80, DX80, K80, Q80, température de fonctionnement: -20...+90 °C	