



traitement d'images  
éclairage annulaire  
LEDBR90SS-P

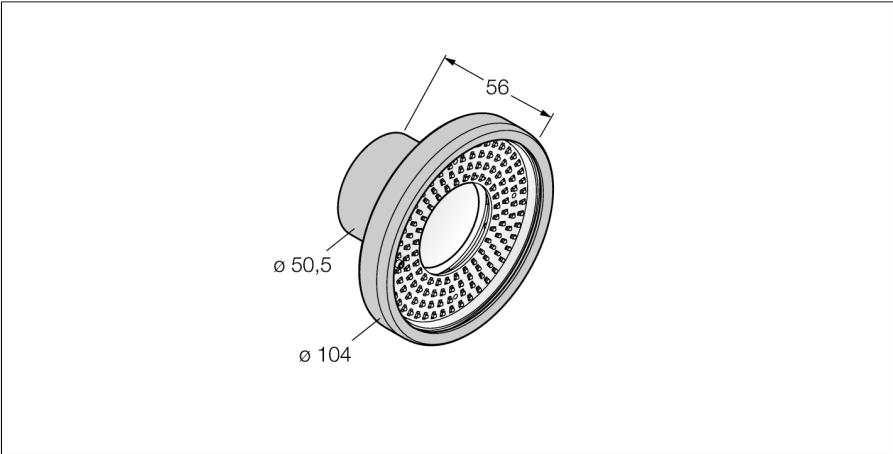

- boîtier étanche en acier inoxydable
- mode de protection: IP68
- couleur: bleu
- alimentation en tension: 24 VDC
- connecteur M8 x 1

Schéma de raccordement



|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Type                                         | LEDBR90SS-P             |
| N° d'identification                          | 3078055                 |
| Données de signal et d'affichage             |                         |
| Objectif d'application                       | traitement d'images     |
| Fonction                                     | Eclairage de surface    |
| Source de lumière                            | Bleu                    |
| Longueur d'onde                              | 465...485 nm            |
| Durée de vie LED (L70)                       | 50000 h                 |
| Caractéristiques couleur 1                   | Bleu                    |
| Caractéristiques particulières               | Wash down               |
| Données électriques                          |                         |
| Tension de service U <sub>s</sub>            | 24 VDC                  |
| Courant de service nominal CC I <sub>s</sub> | ≤ 250 mA                |
| Courant absorbé max. par couleur             | 250 mA                  |
| Données mécaniques                           |                         |
| Format                                       | Rectangulaire           |
| Dimensions                                   | Ø 104 x 56 mm           |
| Matériau de boîtier                          | métal, acier inoxydable |
| Matériau de fenêtre                          | acrylique, clair        |
| Raccordement électrique                      | Connecteur, M8 x 1, PVC |
| Nombre de conducteurs                        | 3                       |
| Température ambiante                         | 0...+50 °C              |
| Mode de protection                           | IP68                    |
| Essais/Certificats                           |                         |
| Homologations                                | CE, liste cULus         |

Principe de fonctionnement

Montage direct sur le détecteur pour un réglage simple. Éclairage d'objets directement devant le détecteur.