


Voyant de signalisation LED


Lampe témoin

K80L2HRGXX1PQ

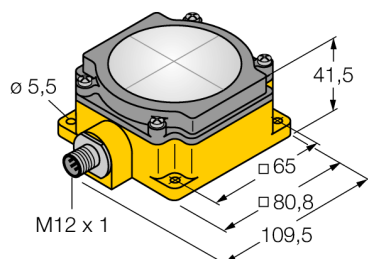

- connecteur M12x1, 5 pôles
- surface d'indication segmentée
- divisée horizontalement
- couleurs: rouge (COL 1) / vert (COL 2)
- tension de service 18...30 VDC
- mode de protection IP67

Schéma de raccordement

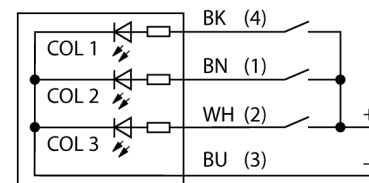

Type	K80L2HRGXX1PQ
N° d'identification	3078456
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	Rouge Vert
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Rouge, Divers
Caractéristiques couleur 2	Vert
Données électriques	
Tension de service U _B	18...30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	90 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 250 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Rectangulaire, K80L
Matériau de boîtier	Plastique, PC, jaune
Matériau de fenêtre	acrylique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-40...+50 °C
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
SMBDX80DIN	3077161	plaque de montage pour rail DIN, approprié pour les formats CP80, DX80, K80, Q80, température de fonctionnement: -20...+90 °C	