

# K50LBRYPQ Voyant de signalisation LED – Lampe témoin



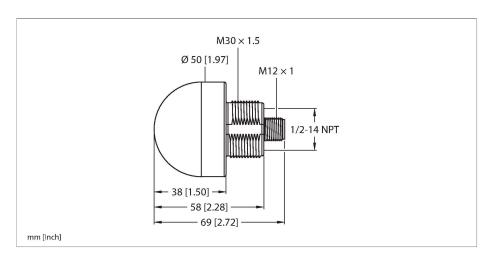


Туре	K50LBRYPQ		
N° d'identification	3081504		
Données de signal et d'affichage			
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED		
Fonction	Eclairage spot		
Source de lumière	Bleu Rouge Jaune		
Durée de vie LED (L70)	50000 h		
Réglable	Non		
Caractéristiques couleur 1	Bleu, Allumée en continue		
Caractéristiques couleur 2	Rouge		
Caractéristiques couleur 3	Jaune		
Caractéristiques particulières	Wash down		
Données électriques			
Tension de service U <sub>B</sub>	1830 VDC		
Courant de service nominal CC I <sub>e</sub>	≤ 40 mA		
Courant absorbé max. par couleur	40 mA		
Fonction de sortie	contact N.O., libre de potentiel		
Type d'entrée	PNP		
Temps de réponse typique	< 1 ms		
Données mécaniques			
Montage en cascade possible	Non		
Format	Hémisphère, K50L		
Dimensions	Ø 50 x 69 mm		
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir		
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus		



# Caractéristiques

- ■LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67/IP69K
- couleurs: bleu (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3)
- ■connecteur M12x1
- ■tension de service 18...30 VDC

#### Schéma de raccordement





## Données techniques

Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC	
Nombre de conducteurs	4	
Température ambiante	-40+50 °C	
Humidité atmosphérique relative	090 %	
Mode de protection	IP67 IP69	
Essais/Certificats		
MTTF	249 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C	
Homologations	CE, liste UL	

#### Accessoires

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
o 30,5 largeur 6,3 o 6,3 7,5 R 40 69	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm	12.77 666.5 0 7 50,8 29	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable

### Accessoires

