


traitement d'images éclairage rétro-éclairé LEDGB300X150PW2-XQ

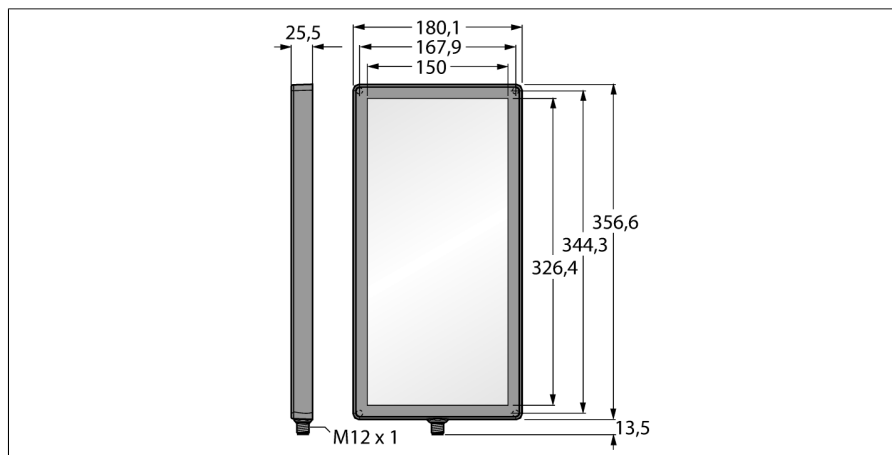

- mode de protection: IP67
- couleur: vert
- alimentation en tension: 24 VDC
- connecteur M12x1

Schéma de raccordement

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Principe de fonctionnement

Une installation directement derrière l'objet, directement vis-à-vis du détecteur. Une surface hautement diffuse et une brillance uniforme, à une intensité plus basse comparée aux autres éclairages.

Type	LEDGB300X150PW2-XQ
N° d'identification	3082643
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	Vert
Longueur d'onde	520...535 nm
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Caractéristiques couleur 1	Vert
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U _s	24 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 2200 mA
Courant absorbé max. par couleur	2200 mA
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Matériau de boîtier	Plastique, Plastique thermoplastique
Matériau de fenêtre	acrylique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus