


CL50ZW


Voyant de signalisation LED – Colonne



Caractéristiques

- colonne à LED
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67
- monochrome: blanc (COL 1)
- tension de service: 85...264 VAC

Schéma de raccordement

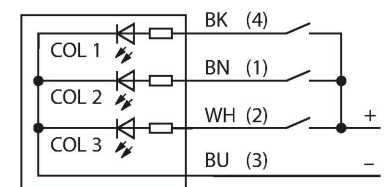

Principe de fonctionnement

LED de visualisation à plusieurs couleurs à usage général
 colonne LED robuste, économique et facile à installer
 Couleur éclairée facile à repérer permettant d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de l'application
 Peut afficher jusqu'à trois couleurs.
 appareil compact et entièrement autonome (pas besoin de contrôleur)
 pas besoin d'assemblage

Données techniques

Type	CL50ZW
N° d'identification	3085751
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Blanc
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 85 lm
Données électriques	
Tension de service U_b	85...264 VAC
Courant de service nominal AC	≤ 80 mA
Courant absorbé max. par couleur	60 mA
Type d'entrée	CA
Temps de réponse typique	< 500 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, CL50Z
Dimensions	Ø 50 x 183.2 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS/Polycarbonate, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95 %
Mode de protection	IP67

Données techniques

Essais/Certificats

Homologations

CE, liste UL
