


Eclairage linéaire LED


Dans le boîtier métallique

WLC60XW340AR

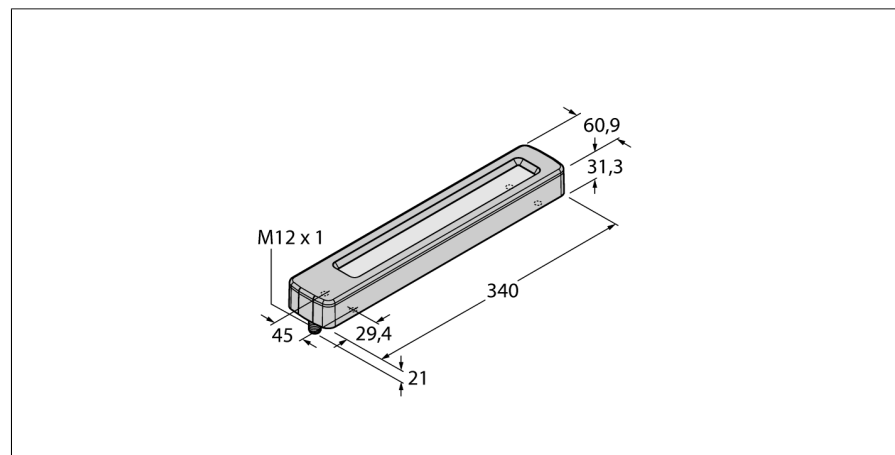

- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: Polycarbonate
- Housing length: 340 mm
- couleur: blanc froid
- mode de protection élevé IP67 / IP69K
- Cable, 2 m, 4-pin, rear outlet

Schéma de raccordement

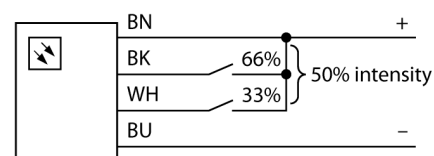

Type	WLC60XW340AR
N° d'identification	3086870

Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	Blanc
Color temperature	5650...+6700K
Luminous flux lumen	1300 lm
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	à deux niveaux
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 1300 lm
Caractéristiques particulières	résistance chimique Wash down Résistant aux produits chimiques

Principe de fonctionnement

Les luminaires de travail LED sont parfaitement appropriés à l'utilisation industrielle consommant peu d'énergie. La température de couleur varie entre 6.000 et 7.100 Kelvin dans la plage de lumière du jour. En fonction du modèle, le flux lumineux est de 1 300 ou 2 600 lumen. La série d'appareil WLC60 résiste aux conditions ambiantes les plus difficiles et offre une brillance élevée. Des variantes permettant un montage en cascade sont aussi livrables.

Données électriques	
Tension de service U_s	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I_s	≤ 1.4 mA
Input power	16.8 W

Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Rectangulaire, WLC60
Matériau de boîtier	métal, Aluminium nickelé
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, clair
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+70 °C
Mode de protection	IP67 IP68 IP68

Essais/Certificats	
Homologations	CE, UL

Accessoires

[illegible]