


# WLC60CW340GA

## Eclairage linéaire LED – Dans le boîtier métallique

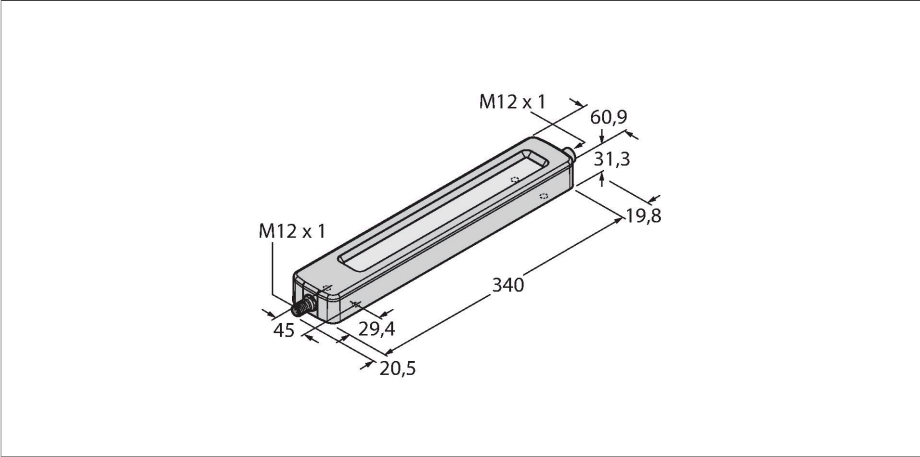

### Données techniques


|                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type                                         | WLC60CW340GA                                                         |
| N° d'identification                          | 3086875                                                              |
| Données de signal et d'affichage             |                                                                      |
| Objectif d'application                       | Voyant de travail à LED                                              |
| Fonction                                     | Luminaire linéaire                                                   |
| Source de lumière                            | Blanc                                                                |
| Color temperature                            | 5650...+6700 K                                                       |
| Luminous flux lumen                          | 1300 lm                                                              |
| Durée de vie LED (L70)                       | 50000 h                                                              |
| Réglable                                     | à deux niveaux                                                       |
| Caractéristiques couleur 1                   | Blanc, Allumée en continue, 1300 lm                                  |
| Caractéristiques particulières               | résistance chimique<br>Wash down<br>Résistant aux produits chimiques |
| Données électriques                          |                                                                      |
| Tension de service U <sub>B</sub>            | 12...30 VDC                                                          |
| Courant de service nominal CC I <sub>a</sub> | ≤ 1.4 mA                                                             |
| Input power                                  | 16.8 W                                                               |
| Données mécaniques                           |                                                                      |
| Montage en cascade possible                  | Oui                                                                  |
| Format                                       | Rectangulaire, WLC60                                                 |
| Dimensions                                   | 375.1 x 60.9 x 31.3 mm                                               |
| Matériau de boîtier                          | métal, Aluminium nickelé                                             |
| Matériau de fenêtre                          | verre, clair                                                         |
| Raccordement électrique                      | Câble, 2 m, PVC                                                      |
| Nombre de conducteurs                        | 4                                                                    |
| Température ambiante                         | -40...+70 °C                                                         |



### Caractéristiques

- Cascadable
- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: borosilicate glass
- Housing length: 380.3 mm
- couleur: blanc froid
- mode de protection élevé IP67 / IP69K
- Cable, 2 m, 4-pin, side outlet

### Schéma de raccordement

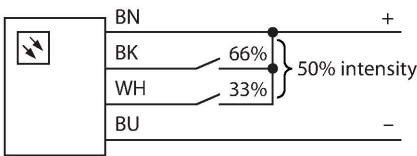

### Principe de fonctionnement



Les luminaires de travail LED sont parfaitement appropriés à l'utilisation industrielle consommant peu d'énergie. La température de couleur varie entre 6.000 et 7.100 Kelvin dans la plage de lumière du jour. En fonction du modèle, le flux lumineux est de 1 300 ou 2 600 lumen. La série d'appareil WLC60 résiste aux conditions ambiantes les plus difficiles et offre une brillance élevée. Des variantes permettant un montage en cascade sont aussi livrables.

Données techniques

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Mode de protection | IP67<br>IP68<br>IP68 |
| Essais/Certificats |                      |
| Homologations      | CE, UL               |


Accessoires

|             |         |            |         |
|-------------|---------|------------|---------|
| LMBWLC60MAG | 3086909 | LMBWLC60RA | 3086908 |
|-------------|---------|------------|---------|



Accessoires

| Dimensions | Type         | N° d'identification |
|------------|--------------|---------------------|
|            | RKH4.5-2/TFG | 6933455             |

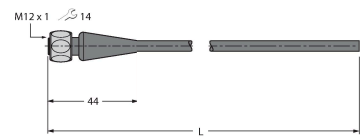

Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 5 broches, écrou de montage en acier, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : TPE, gris ; plage de température : -40...+105 °C