


Eclairage linéaire LED

Dans le boîtier métallique


WLC60CW340GFAR

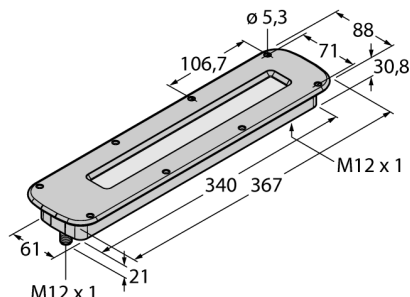

Type	WLC60CW340GFAR
N° d'identification	3086884
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	Blanc
Color temperature	5650...+6700K
Luminous flux lumen	1300 lm
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	à deux niveaux
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 1300 lm
Caractéristiques particulières	résistance chimique Wash down Résistant aux produits chimiques
Données électriques	
Tension de service U_s	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I_s	≤ 1.4 mA
Input power	16.8 W
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Oui
Format	Rectangulaire, WLC60
Matériau de boîtier	métal, Aluminium nickelé
Matériau de fenêtre	verre, clair
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+70 °C
Mode de protection	IP67 IP68 IP68
Essais/Certificats	
Homologations	CE, UL

- Cascadable
- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: borosilicate glass
- Housing length: 367 mm
- couleur: blanc froid
- mode de protection élevé IP67 / IP69K
- Cable, 2 m, 4-pin, rear outlet



Schéma de raccordement

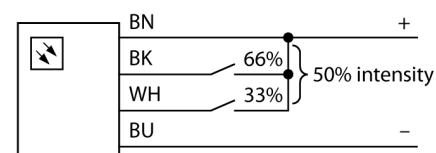

Principe de fonctionnement

Les luminaires de travail LED sont parfaitement appropriés à l'utilisation industrielle consommant peu d'énergie. La température de couleur varie entre 6.000 et 7.100 Kelvin dans la plage de lumière du jour. En fonction du modèle, le flux lumineux est de 1 300 ou 2 600 lumen. La série d'appareil WLC60 résiste aux conditions ambiantes les plus difficiles et offre une brillance élevée. Des variantes permettant un montage en cascade sont aussi livrables.

Accessoires

Type	No. d'identité	Dimensions
LMBWLC60MAG	3086909	 Technical drawing of the LMBWLC60MAG component. It is a circular flange with a central hole of diameter 51.8 mm. The flange has a thickness of 20.4 mm. The mounting holes have a diameter of 7 mm. The overall diameter of the flange is 60 mm, and the distance between the mounting holes is 45 mm.
LMBWLC60RA	3086908	 Technical drawing of the LMBWLC60RA component. It is a U-shaped bracket with a maximum height of 50 mm. The mounting holes have a diameter of 7 mm. The overall width of the bracket is 60 mm, and the distance between the mounting holes is 45 mm. The bracket has a central hole with a diameter of 25 mm. The distance from the mounting holes to the central hole is 40.5 mm. The bracket has a thickness of 20 mm.

