


WLB92ZC550PBQMEF

Eclairage linéaire LED – Dans le boîtier métallique

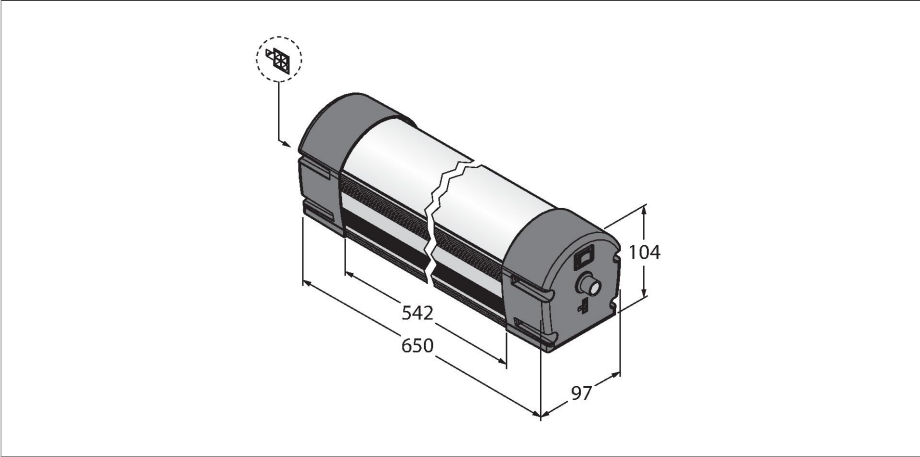

Données techniques

Type	WLB92ZC550PBQMEF
N° d'identification	3093265
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	Blanc
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
Réglable	potentiomètre
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 3510 lm
Données électriques	
Tension de service U _B	100...277 VAC
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Oui
Format	Rectangulaire, WLB92
Dimensions	665 x 97 x 104 mm
Matériau de boîtier	métal, AL, anodisé
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, PVC
Nombre de conducteurs	3
Température ambiante	-35...+50 °C
Mode de protection	IP40
Essais/Certificats	
Homologations	CE

Caractéristiques

- longueur de lumière : 550mm
- tension de service: 110...277 VAC
- mode de protection : IP40
- Couleur : blanc
- câble de raccordement spécifique pays pour l'Allemagne, la France, la Corée du Sud, les Pays-Bas, la Pologne, l'Espagne et la Turquie inclus
- interrupteur ON/OFF intégré
- commutateur rotatif intégré pour le réglage en continu du flux lumineux (0% - 100%)


Principe de fonctionnement

Le luminaire linéaire WLB92Z à LED est conçu pour des applications à fonction multiple, est alimentée par 100 - 277 VCA et se distingue par le boîtier métallique robuste et le matériel de vitre incassable. Grâce à l'interrupteur basculant intégré dans le boîtier, le luminaire peut être allumé ou éteint et aussi être réglé dans le flux lumineux de 0 - 100 % par le commutateur rotatif. La température de couleur est de 5.000 Kelvin dans la plage de la lumière. Avec une durée de vie de 50.000 heures et des LED très claires et efficaces en énergie, ce luminaire constitue une alternative écologique et à faibles coûts par comparaison aux luminaires fluorescents. Ce luminaire linéaire est disponible en deux longueurs et est deux fois plus claire que le luminaire à LED WLB32 connu.

Accessoires


LMBWLB923093567

Fixation encliquetable pour éclairage de travail WLB92, inclus dans la livraison du WLB92




LMBWLB92CLIP3093568

fixation encliquetable pour WLB92




LMBWLB92HK53093569

Bride de fixation de suspension pour WLB92




LMBWLB92S3093570

Bride de fixation pour montage sur le front pour WLB92





LMBWLB92RAS3093571

bride de fixation orientable pour WLB92



Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	LQMAC-306	3086779	câble de raccordement, 3 conducteurs, fil toronné
	LQMAEC-306SS	3085580	câble de connexion, pour la cascade de luminaires WLB, longueur 1,83 m, en option
	LQMAC-310EF	3092315	câble de raccordement, 3 pôles, sur connecteur CEE 7/7 (type E ou F IEC), pour l'Allemagne, la France, la Corée du Sud, les Pays-Bas, la Pologne, l'Espagne et la Turquie