

K50BCLGRYS1Q

Voyant de signalisation LED – Lampe témoin



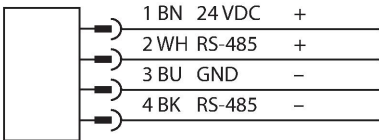
Données techniques

Type	K50BCLGRYS1Q
N° d'identification	3093524
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Vert Rouge Jaune
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Programmable
Caractéristiques couleur 2	Rouge
Caractéristiques couleur 3	Jaune
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U _B	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I _a	≤ 110 mA
Courant absorbé max. par couleur	110 mA
Protocole de communication	Modbus RTU
Type d'entrée	Protocole de communication
Temps de réponse typique	< 10 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Palet, K50BL
Dimensions	Ø 50 x 60 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, clair

Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- vue latérale et de dessus
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67
- Couleurs : vert (COL 1) /rouge (COL 2)/jaune (COL 3)
- tension de service: 12...30 VDC, max. 110mA par couleur LED
- commande des couleurs LED individuelles par interface RS-485 Modbus



Schéma de raccordement



Données techniques

Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90 %
Mode de protection	IP67 IP69
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

Accessoires

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm		bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	
			

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
RKC4.4T-2/TEL		6625013	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
			
WKC4.4T-2/TEL		6625025	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
