


Eclairage linéaire LED


Dans le boîtier métallique

WLS28-2XWW430XPB

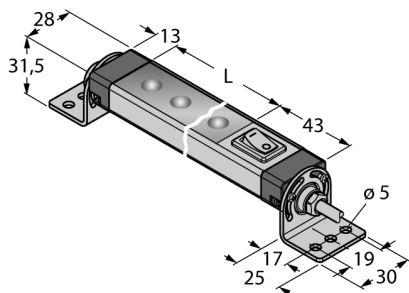

- commutateur on/off
- longueur de lumière: 430mm
- tension de service: 12...30V dc
- mode de protection: IP50
- Couleur : blanc
- câble, 2m
- Équerre de fixation SMBWLS28RA incluse

Schéma de raccordement



Type	WLS28-2XWW430XPB
N° d'identification	3095706
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	Blanc
Color temperature	2900...+3200K
Luminous flux lumen	975 lm
Aperture angle degree	60 °
Angle de rayonnement	à rayonnement large 40-80°
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	à deux niveaux
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 1200 lm
Données électriques	
Tension de service U _b	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I _a	≤ 1010 mA
Input power	12.12 W
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Rectangulaire, WLS28-2
Matériau de boîtier	métal, AL
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, clair
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	3
Température ambiante	-40...+70 °C
Température de stockage	-40...+70 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90%
Mode de protection	IP50
Essais/Certificats	
Homologations	CE, UL

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
SMBWLSMAG	3019574	Fixation magnétique pour le montage d'éclairages de travail et de capteurs, 2 pièces	
SMBWLS28RA	3015764	Équerre de montage, coudée, métal, pour éclairages de travail WLS28, trous de forage de 5 mm, jeu double, jeu d'écrous compris	
SMBWLS28SP	3088063	Support à clipser pour le montage des éclairages de travail WLS28	