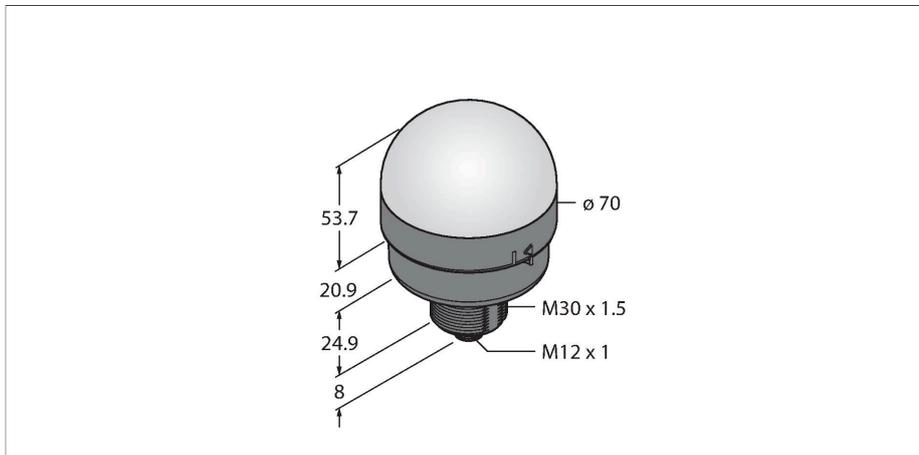


K70LGRPQ

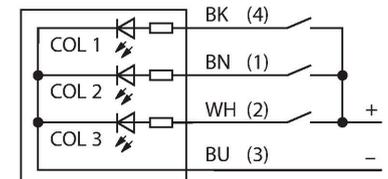
Voyant de signalisation LED – Lampe témoin



Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67/IP69K
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2)
- connecteur M12x1
- tension de service 18...30 VDC

Schéma de raccordement





Données techniques

| | |
|---|----------------------------------|
| Type | K70LGRPQ |
| N° d'identification | 3097879 |
| Données de signal et d'affichage | |
| Objectif d'application | Voyant lumineux à LED |
| Fonction | Eclairage spot |
| Source de lumière | Vert Rouge |
| Réglable | Non |
| Caractéristiques couleur 1 | Vert, Allumée en continue, 65 lm |
| Caractéristiques couleur 2 | Rouge, 34 lm |
| Données électriques | |
| Tension de service U_b | 18...30 VDC |
| Courant de service nominal CC I_b | ≤ 40 mA |
| Courant absorbé max. par couleur | 200 mA |
| Input power | 5.7 W |
| Type d'entrée | PNP |
| Temps de réponse typique | < 75 ms |
| Données mécaniques | |
| Montage en cascade possible | Non |
| Format | Hémisphère, K70L |
| Dimensions | $\varnothing 70 \times 107.5$ mm |
| Matériau de boîtier | Plastique, PC, noir |
| Matériau de fenêtre | Polycarbonate, diffus |
| Raccordement électrique | Connecteur, M12 x 1, PVC |
| Nombre de conducteurs | 5 |
| Température ambiante | -40...+50 °C |
| Humidité atmosphérique relative | 0...95 % |

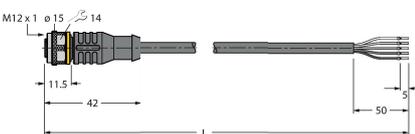
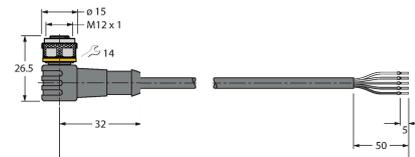
Données techniques

| | |
|---------------------------|---|
| Mode de protection | IP65 |
| Essais/Certificats | |
| MTTF | 249 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Homologations | CE, liste UL |

Accessoires

| | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| SMB30A | 3032723 | SMB30SC | 3052521 |
|  <p>équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm</p> | |  <p>bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable</p> | |

Accessoires

| Dimensions | Type | N° d'identification | |
|---|---------------|---------------------|---|
|  | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus |
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus |