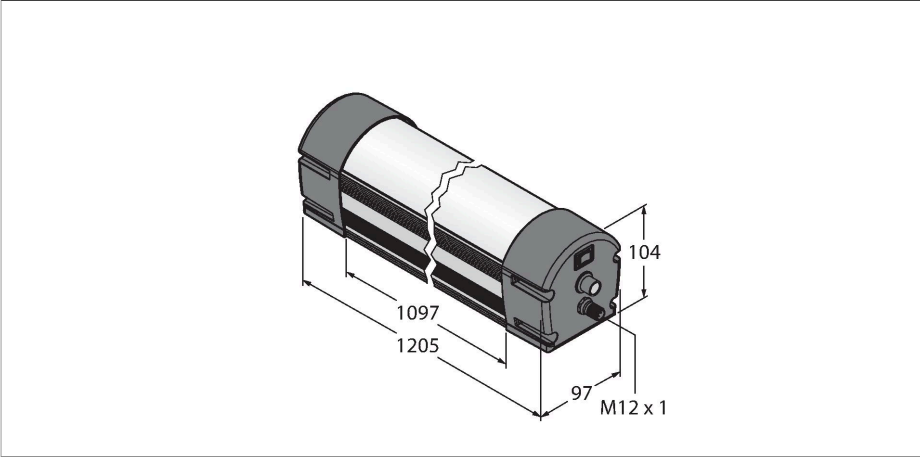


WLB92XB1100PBQ

Eclairage linéaire LED – Dans le boîtier métallique



Données techniques


Type	WLB92XB1100PBQ
N° d'identification	3800890
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	Bleu
Réglable	potentiomètre
Caractéristiques couleur 1	Bleu, Allumée en continue, 840 lm
Données électriques	
Tension de service U_b	21.6...26.4 VDC
Courant de service nominal CC I_o	≤ 2900 mA
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Rectangulaire, WLB92
Dimensions	1226 x 97 x 104 mm
Matériau de boîtier	métal, AL, anodisé
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+70 °C
Mode de protection	IP40
Essais/Certificats	
Homologations	CE



Caractéristiques

- longueur de lumière: 1100mm
- tension de service: 24V dc (±10%)
- mode de protection: IP50
- couleur: bleu
- connecteur M12 x 1
- interrupteur ON/OFF intégré
- commutateur rotatif intégré pour le réglage en continu du flux lumineux (0% - 100%)






Schéma de raccordement



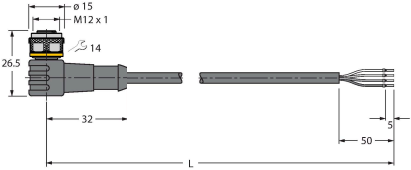
Principe de fonctionnement

Le luminaire linéaire WLB92 à LED est conçu pour des applications à fonction multiple, est alimentée par 24 VDC et se distingue par le boîtier métallique robuste et le matériel de vitre incassable. Grâce à l'interrupteur basculant intégré dans le boîtier, le luminaire peut être allumé ou éteint et aussi être réglé dans le flux lumineux de 0%-100% par le commutateur rotatif. La température de couleur est de 5.000 Kelvin dans la plage de la lumière. Avec une durée de vie de 50.000 heures et des LED très claires et efficaces en énergie, ce luminaire constitue une alternative écologique et à faibles coûts par comparaison aux luminaires fluorescents. Ce luminaire linéaire est disponible en deux longueurs et est deux fois plus claire que le luminaire à LED WLB32 connu.

Accessoires

LMBWLB92	3093567	Fixation encliquetable pour éclairage de travail WLB92, inclus dans la livraison du WLB92	LMBWLB92CLIP	3093568	fixation encliquetable pour WLB92
					
LMBWLB92HK5	3093569	Bride de fixation de suspension pour WLB92	LMBWLB92S	3093570	Bride de fixation pour montage sur le front pour WLB92
					
LMBWLB92RAS	3093571	bride de fixation orientable pour WLB92			
					

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus