

WLS28-2CWGRXX6-0570DS24Q

Eclairage linéaire LED – Dans le boîtier métallique




Données techniques

Type	WLS28-2CWGRXX6-0570DS24Q
N° d'identification	3807081
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	Blanc Vert Rouge
Luminous flux lumen	1300 lm
Aperture angle degree	60 °
Angle de rayonnement	à rayonnement large 40-80°
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Oui
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U _B	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I _a	≤ 1360 mA
Input power	16.32 W
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Oui
Format	Rectangulaire, WLS28-2
Dimensions	616 x 28 x 21 mm
Matériau de boîtier	métal, AL
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, clair
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
Température ambiante	-25...+70 °C
Température de stockage	-40...+70 °C

Caractéristiques

- montage en cascade possible
- longueur de lumière: 570mm
- tension de service: 12..30V dc
- mode de protection: IP67/IP69K
- Couleurs : blanc (COL 1), vert (COL 2), rouge (COL 3)
- Surveillance de température automatique
- Équerre de fixation SMBWLS28RA incluse

Schéma de raccordement

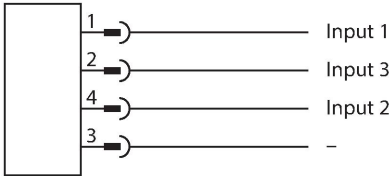

Principe de fonctionnement

Les éclairages linéaires à LED multicolores WLS28-2 sont dotés d'un boîtier en aluminium robuste et de fenêtres incassables. Ils sont idéaux pour les applications difficiles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur en raison de leur indice de protection élevé. EZ-STATUS combine éclairage et affichage dans un seul appareil pour éclairer une zone ou une machine et indiquer un changement d'état. Modèle avec trois couleurs de lumière (blanc, vert, rouge), contrôlables via un bloc d'E/S. La variante avec montage en cascade peut alimenter plusieurs lumières raccordées.


Données techniques

Humidité atmosphérique relative	0...90 %
Mode de protection	IP67 IP69
Essais/Certificats	
Homologations	CE, UL

Accessoires


SMBWLSMAG	3019574
-----------	---------

Fixation magnétique pour le montage d'éclairages de travail et de capteurs, 2 pièces




SMBWLS28RA	3015764
------------	---------

Équerre de montage, coudée, métal, pour éclairages de travail WLS28, trous de forage de 5 mm, jeu double, jeu d'écrous compris



SMBWLS28SP	3088063
------------	---------

Support à clipser pour le montage des éclairages de travail WLS28



Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification
	RKH4.5-2/TFG	6933455

Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 5 broches, écrou de montage en acier, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : TPE, gris ; plage de température : -40...+105 °C

